



## Regulator tlaka za puhaljke Serija PR92



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba             | Klipni regulator tlaka, Tlak fiksno podešen, bez sekundarnog odzračivanja                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkcija            | Ovaj regulator tlaka montira se izravno na puhaljku kako bi je opskrbio točno potrebnim tlakom..<br>Budući da je tlak tvornički podešen, ovaj regulator tlaka je zaštićen od neovlaštenog podešavanja..<br>Ispravan tlak na potrošaču povećava vijek trajanja i smanjuje troškove energije. |
| Priključak          | G1/4" prema ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materijali          | Tijelo Mjed, Unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik/Mjed/Čelik, O-prsten NBR                                                                                                                                                                                                                   |
| Medij               | filtrirani komprimirani zrak                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura medija  | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura okoline | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ulazni tlak         | maks. 12bar                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Regulacijski tlak   | vidi tablicu                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Smjer protoka       | označeno strelicom                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Položaj ugradnje    | proizvoljno                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Posebne izvedbe     | Navoj NPT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Dimenzijski crtež

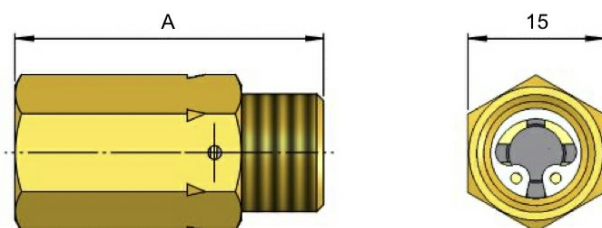


| Priključak | Regulacijski tlak [bar] | Tolerancija Regulacijski tlak [bar] | Protok* [NI/min] | A  | Težina [g] | Tip         |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|----|------------|-------------|
| G1/4"      | 2                       | +0/-0,3                             | 350              | 34 | 29         | PR92-14-2-0 |
| G1/4"      | 2                       | +/-0,6                              | 350              | 34 | 29         | PR92-14-2   |
| G1/4"      | 3                       | +/-0,7                              | 350              | 34 | 29         | PR92-14-3   |
| G1/4"      | 4                       | +/-0,8                              | 350              | 34 | 29         | PR92-14-4   |
| G1/4"      | 6                       | +/-1,0                              | 350              | 34 | 29         | PR92-14-6   |
| G1/4"      | 8                       | +/-1,2                              | 350              | 34 | 29         | PR92-14-8   |

\*Protok pri ulaznom tlaku 12bar i padu tlaka 0,5bar



## Primjer primjene

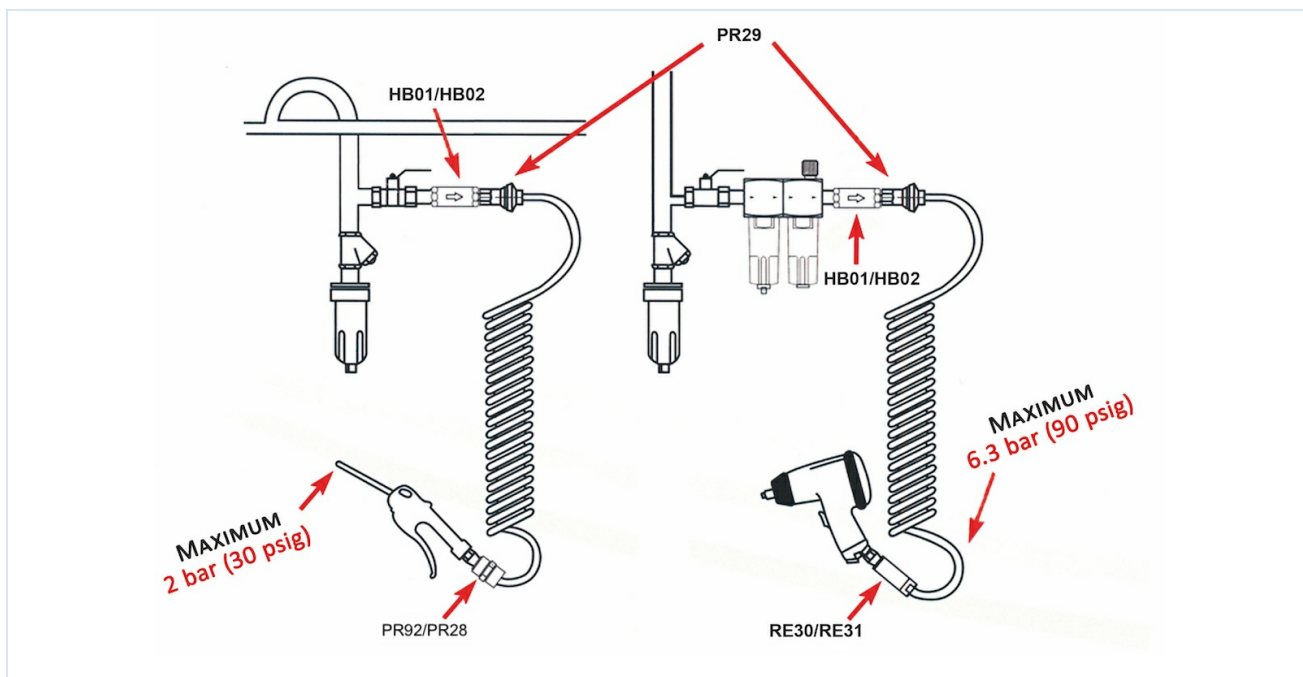

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Puhalačke pištolje s priborom / Regulator tlaka za puhalne pištolje Serija PR92

