



Drukregelaar voor blaaspistolen Serie PR92



Constructie	Zuigerdrukregelaar, Druk vast ingesteld, zonder secundaire ontlufting
Functie	Deze drukregelaar wordt direct op het blaaspistool gemonteerd om het met de exact benodigde druk te voorzien.. Omdat de druk af fabriek wordt ingesteld, is deze drukregelaar manipulatiebestendig. De juiste druk bij de gebruiker verhoogt de levensduur en verlaagt de energiekosten.
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Messing, Interne onderdelen Roestvrij staal/Messing/Staal, O-ring NBR
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	-20...+60°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Ingangsdruk	max. 12bar
Regeldruk	zie tabel
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoeringen	Schroefdraad NPT

Maattekening

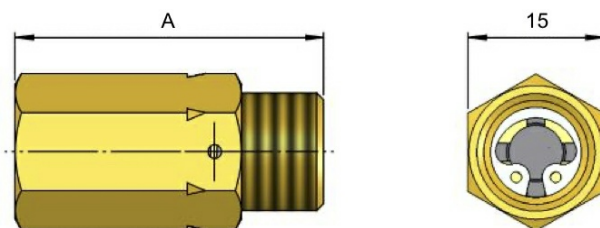


Aansluiting	Regeldruk [bar]	Tolerantie Regeldruk [bar]	Doorstroming* [NI/min]	A	Gewicht [g]	Type
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Debiet bij inlaatdruk 12bar en 0,5bar drukval



Toepassingsvoorbeeld

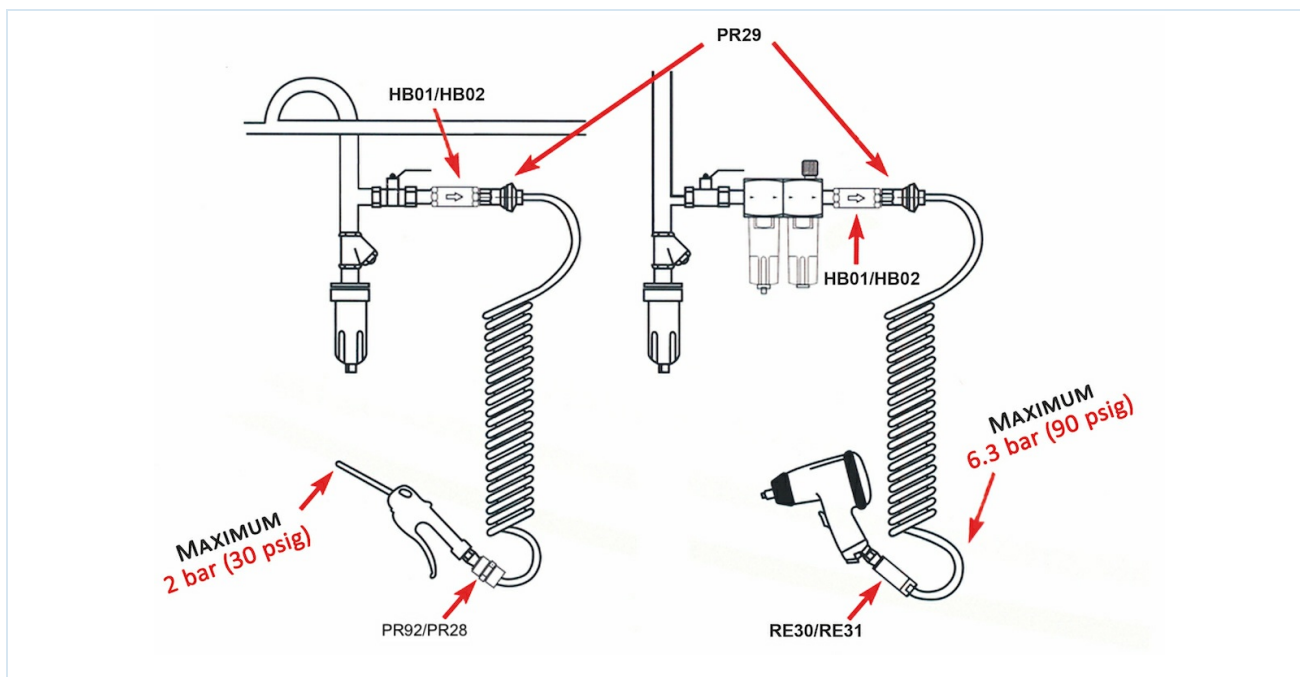

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Blaaspistolen met accessoires / Drukregelaar voor blaaspistolen Serie PR92

Versie 4

138795 / Aangemaakt 2026/28 NL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Serie online openen
Pagina 2 / 2

