



Regulator de presiune pentru pistoale de suflare Serie PR92



Tip constructiv	Regulator de presiune cu piston, Presiune fixă setată, fără aerisire secundară
Funcție	Acest regulator de presiune se montează direct pe pistolul de suflare, pentru a-l alimenta cu presiunea exact necesară. Deoarece presiunea este setată din fabrică, acest regulator de presiune este protejat împotriva manipulării. Presiunea corectă la consumator mărește durata de viață și reduce costurile energetice.
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Corp Alamă, Piese interne Oțel inoxidabil/Alamă/Oțel, O-ring NBR
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	-20...+60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Presiune de intrare	max. 12bar
Presiune reglată	vezi tabelul
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	Filet NPT

Desen dimensional

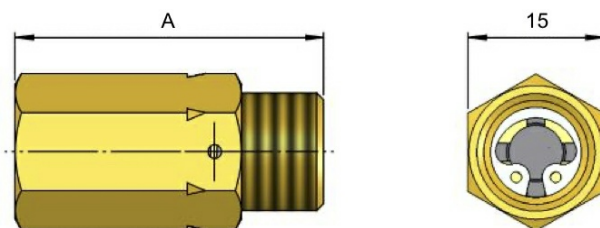


Racordare	Presiune reglată [bar]	Toleranță Presiune reglată [bar]	Debit de curgere* [Nl/min]	A	Greutate [g]	Tip
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Debit la presiune de intrare 12bar și cădere de presiune 0,5bar



Exemplu de aplicație

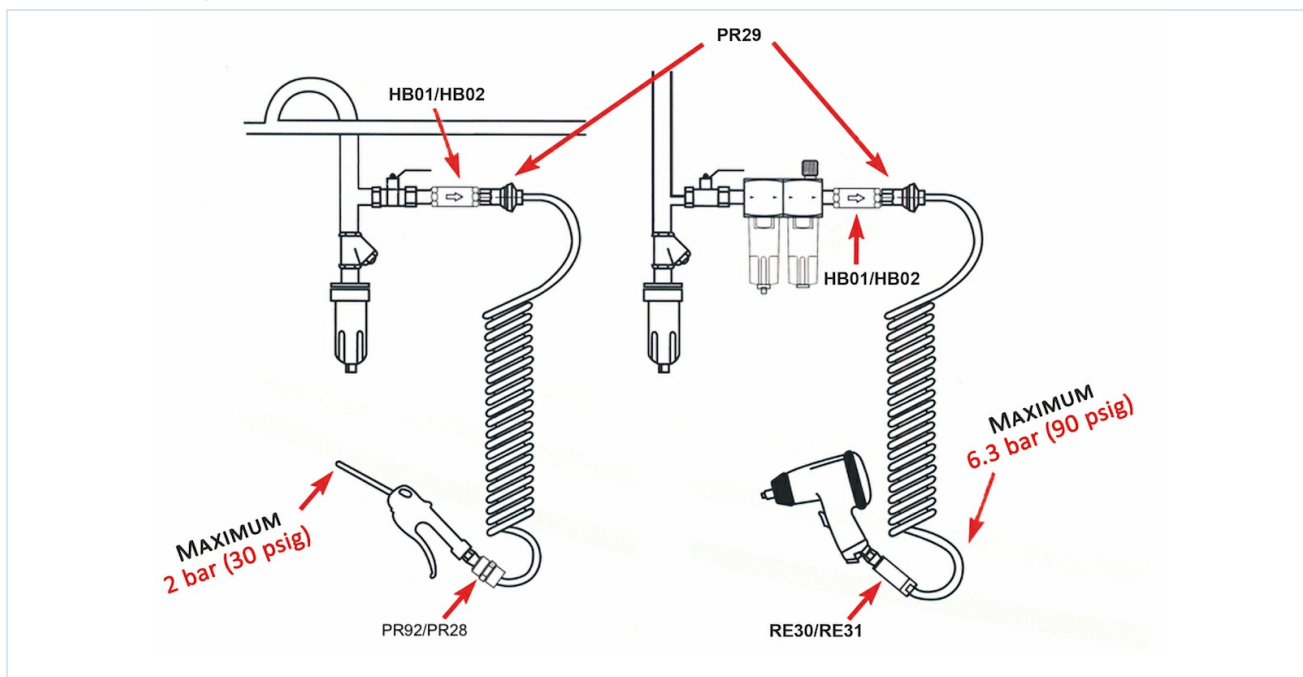

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Arme de suflat cu accesorii / Regulator de presiune pentru pistoale de suflat serie PR92

