


Druckluftdüsen - Blaspistole


Standarddüse, Aluminium



Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Dämpferdüse, Aluminium, Sinterbronze




Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Düse mit Schutzschild, Aluminium, Polyethylen



Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Vollstrahldüse, Aluminium




Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Sicherheits- und Geräuschkämpferdüse, Zinkdruckguss

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Luftmanteldüse, Aluminium

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Lärmarmer Feinstrahldüse, Stahl vernickelt, Messing

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Lärmarmer Runddüse, Aluminium


				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Lärmarmer Runddüse, Aluminium


				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2



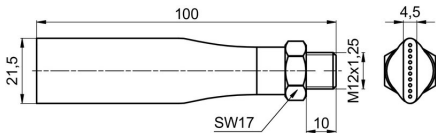
Lärmarme Runddüse, Aluminium

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

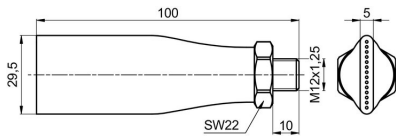
Lärmarme Runddüse, Aluminium

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

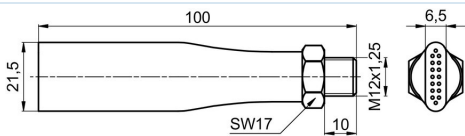
Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N)	Luftverbrauch bei 6bar (NI/min)	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Blaspistolen mit Zubehör / Dämpferdüse

Version 6

138799 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 3 / 3

