


## Boquillas de aire comprimido - Pistola de soplado


### Boquilla estándar, Aluminio



| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo    |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| M12x1,25 | 1,4                                               | 120                             | 82                                      | S-26-SN |




### Boquilla amortiguadora, Aluminio, Bronce sinterizado




| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo    |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| M12x1,25 | 1,1                                               | 318                             | 65                                      | S-26-MN |

### Boquilla con escudo protector, Aluminio, Polietileno



| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo      |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| M12x1,25 | 1,4                                               | 120                             | 82                                      | S-26-SNPS |


### Boquilla de chorro completo, Aluminio



| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo    |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| M12x1,25 | 3,1                                               | 336                             | 93                                      | S-26-VN |




### Boquilla de seguridad y silenciadora, Fundición a presión de zinc

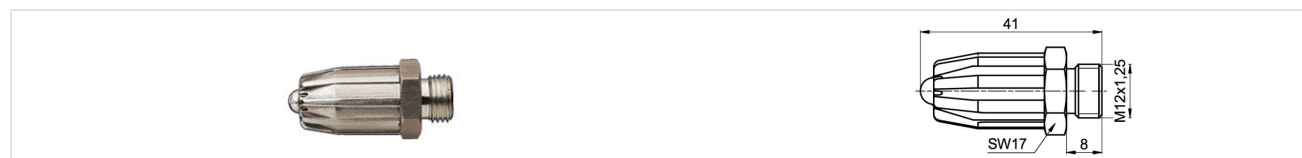


| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo     |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| M12x1,25 | 3                                                 | 300                             | 77                                      | S-26-SMN |

### Boquilla de camisa de aire, Aluminio

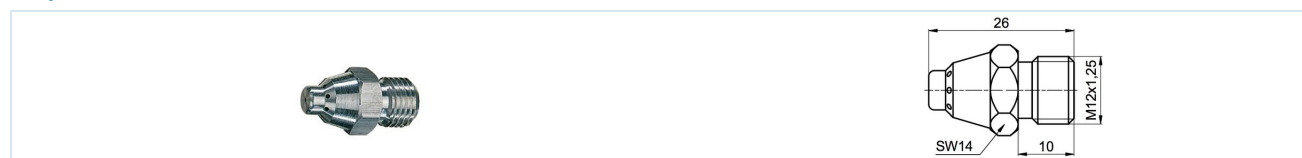


| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo     |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| M12x1,25 | 2                                                 | 426                             | 82                                      | S-26-AJN |

### Boquilla de microchorro de bajo nivel de ruido, Acero niquelado, Latón

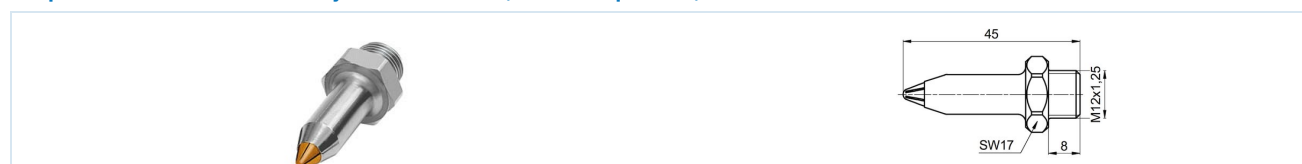


| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo     |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| M12x1,25 | 3,8                                               | 350                             | 78,5                                    | S-26-FJN |

### Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio

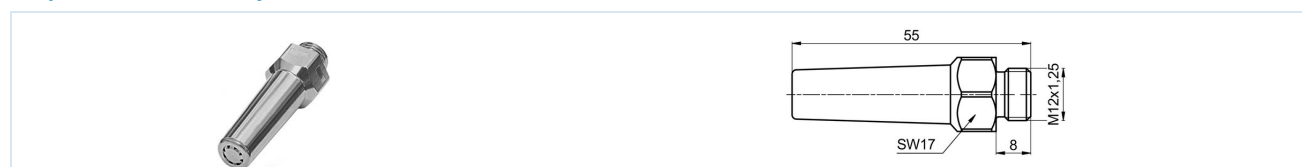

| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo      |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| M12x1,25 | 4                                                 | 650                             | 83                                      | S-26-RN-1 |


### Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio

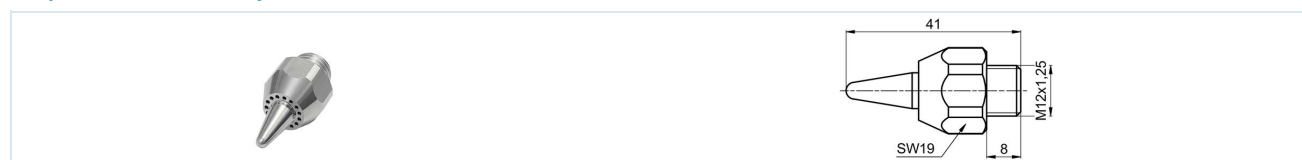


| Conexión | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min) | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo      |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| M12x1,25 | 10,5                                              | 1200                            | 88                                      | S-26-RN-2 |




Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio

|  |                                                   |  |                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Conexión                                                                          | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min)                                                     | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo      |
| M12x1,25                                                                          | 4,3                                               | 370                                                                                 | 83                                      | S-26-RN-3 |


Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio

|  |                                                   |  |                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Conexión                                                                          | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min)                                                    | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo      |
| M12x1,25                                                                          | 7,9                                               | 1030                                                                               | 85                                      | S-26-RN-4 |


Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado

|  |                                                   |  |                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Conexión                                                                          | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min)                                                    | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo         |
| M12x1,25                                                                          | 8,2                                               | 930                                                                                | 86                                      | S-26-FN-21,5 |

Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado
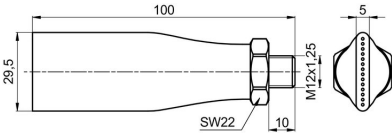
|  |                                                   |  |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Conexión                                                                            | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min)                                                      | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo       |
| M12x1,25                                                                            | 11,5                                              | 1080                                                                                 | 90                                      | S-26-FN-29 |

Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado

|  |                                                   |  |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Conexión                                                                            | Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N) | Consumo de aire a 6bar (NI/min)                                                      | Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A)) | Tipo       |
| M12x1,25                                                                            | 13,2                                              | 1300                                                                                 | 92                                      | S-26-FN-21 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales