


Buses d'air comprimé - Pistolet de soufflage


Buse standard, Aluminium



Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Buse d'amortissement, Aluminium, Bronze fritté




Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Buse avec écran de protection, Aluminium, Polyéthylène



Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Buse à jet plein, Aluminium




Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Buse de sécurité et d'atténuation du bruit, Zinc moulé sous pression

				
Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (Nl/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Buse à gaine d'air, Aluminium

				
Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (Nl/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Buse de micro-sablage à faible niveau sonore, Acier nickelé, Laiton

				
Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (Nl/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Buse ronde à faible niveau sonore, Aluminium


				
Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (Nl/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Buse ronde à faible niveau sonore, Aluminium

				
Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (Nl/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Buse ronde à faible niveau sonore, Aluminium

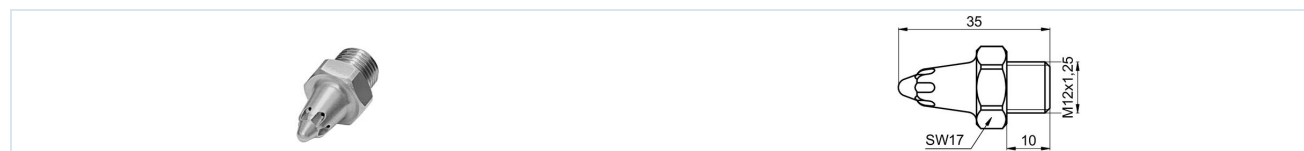


Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Buse ronde à faible niveau sonore, Aluminium

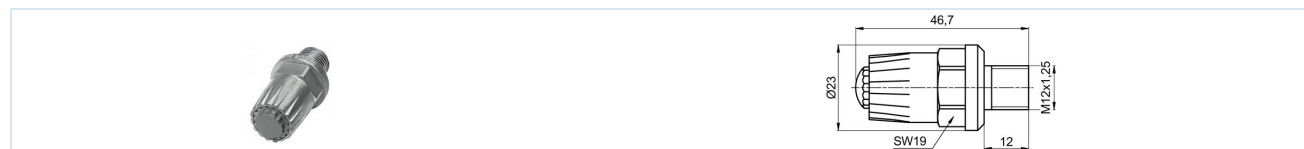


Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Buse plate à faible niveau sonore, Laiton nickelé

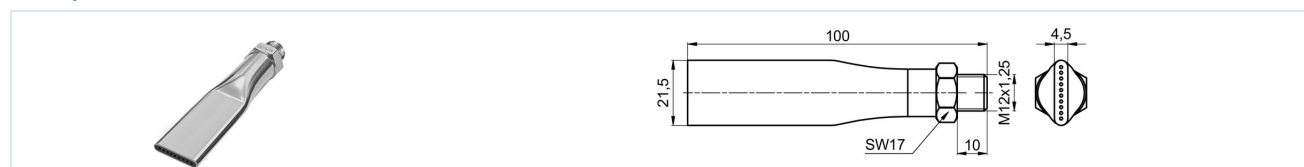


Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Buse plate à faible niveau sonore, Laiton nickelé

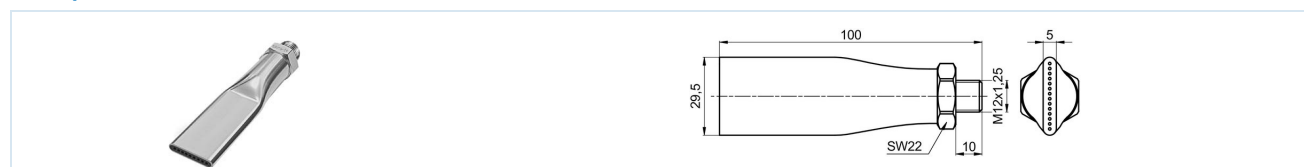

Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Buse plate à faible niveau sonore, Laiton nickelé

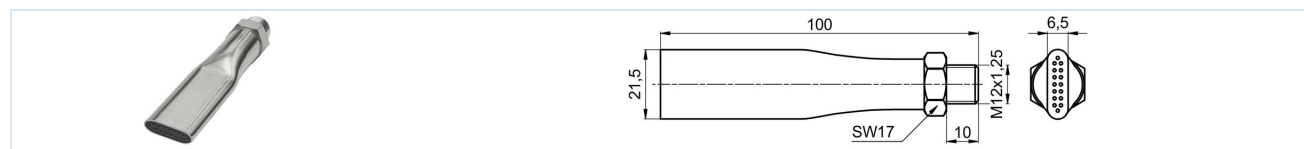

Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N)	Consommation d'air à 6bar (NI/min)	Bruit à 1 m de distance à 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21



