


Persluchtmondstukken - Blaaspistool


Standaardsproeier, Aluminium



Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Dempernozzle, Aluminium, Sinterbrons




Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Mondstuk met bescherm schild, Aluminium, Polyethyleen



Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Volstraalsproeier, Aluminium




Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Veiligheids- en geluidsdempermondstuk, Zinkspuitgietwerk

				
Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Luchtmantelsproeier, Aluminium

				
Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Geluidarme fijnstraalsproeier, Staal vernikkeld, Messing

				
Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium


				
Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

				
Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

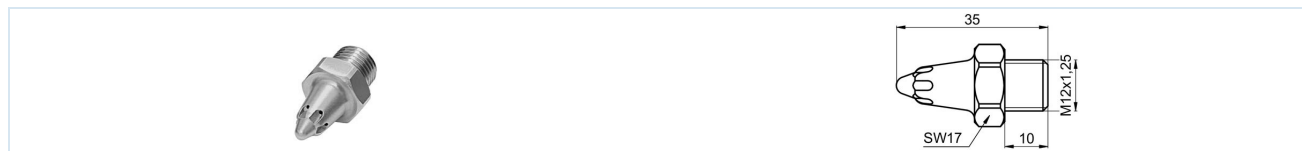


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

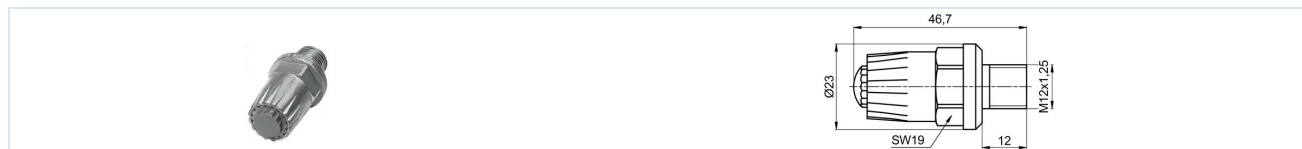


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

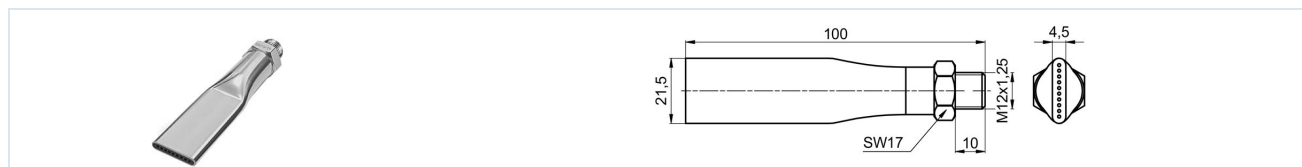


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

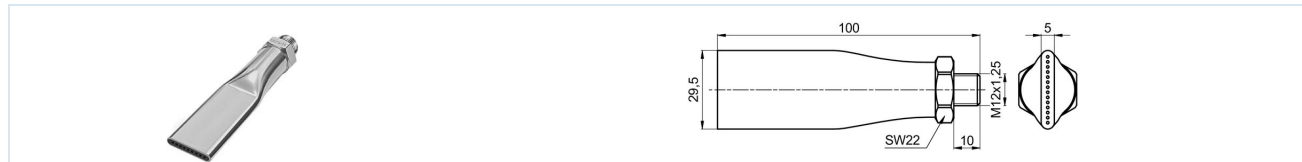

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

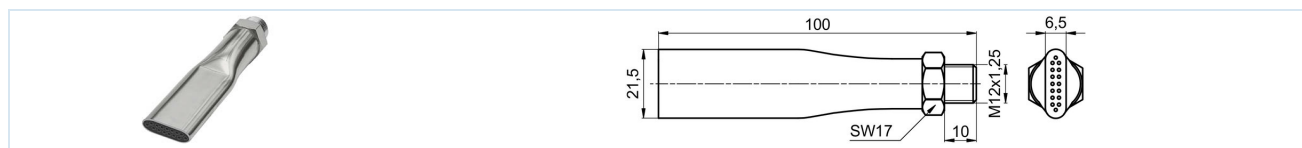

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (NI/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Blaaspistolen met accessoires / Smoorklepnozzle

Versie 7

138799 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

