


Mlaznice za komprimovani vazduh - Pištolj za izduvavanje


Standardna mlaznica, Aluminij



Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Prigušna dizna, Aluminij, Sinter bronz



Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN


Mlaznica sa zaštitnim štitom, Aluminij, Polietilen




Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Puna mlaznica, Aluminij

				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN


Sigurnosna i prigušna mlaznica za buku, Cinkov tlačni livak

				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Mlaznica sa vazдушnim omotačem, Aluminij

				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Tiha mlaznica za fino peskarenje, Čelik niklovan, Mesing


				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij


				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2


Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

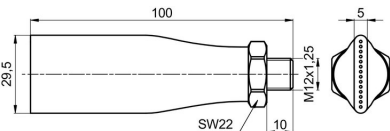
Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Tiha pljosnata mlaznica, Mesing niklovano

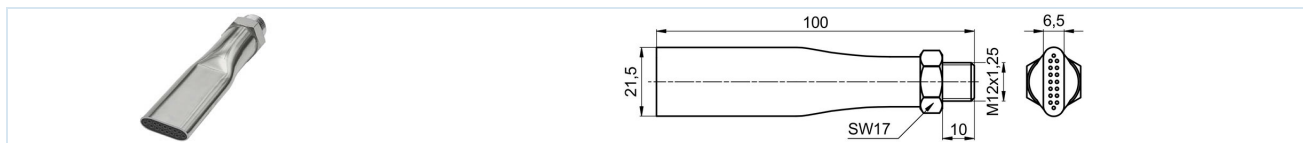
				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Tiha pljosnata mlaznica, Mesing niklovano

				
Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Tiha pljosnata mlaznica, Mesing niklovano



Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja vazduha pri 6bar (Nl/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Vazdušni pištolji i pribor / prigušna dizna za vazduh

Verzija 7

138799 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 4 / 4

