


Ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα - Φυσητήρας αέρα (πιστόλι)


Τυπικό ακροφύσιο, Αλουμίνιο



Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Ακροφύσιο απόσβεσης, Αλουμίνιο, Συντηγμένος μπρούντζος



Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN


Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα, Αλουμίνιο, Πολυαιθυλένιο



Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Ακροφύσιο πλήρους δέσμης, Αλουμίνιο

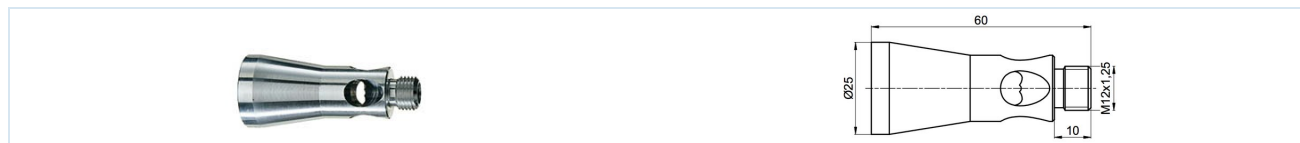


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Ακροφύσιο ασφαλείας και σιγαστήρα θορύβου, Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση

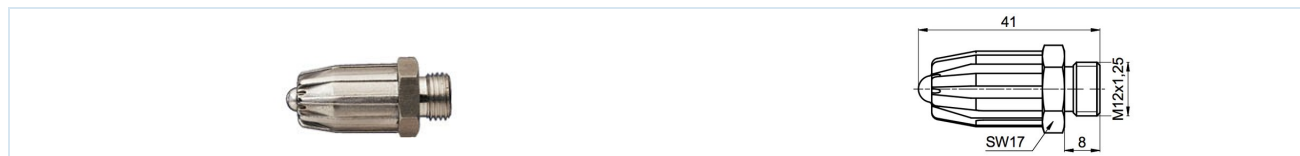


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Ακροφύσιο αερομανδύα, Αλουμίνιο

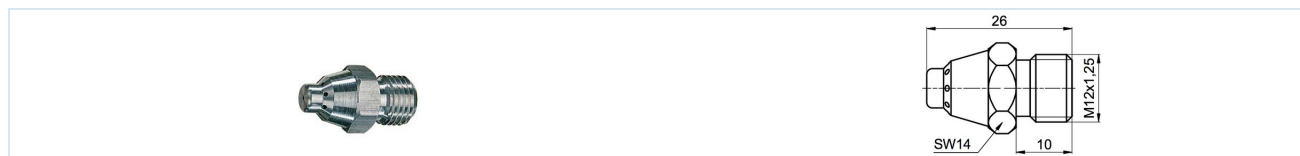


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Αθόρυβο ακροφύσιο λεπτού ψεκασμού, Χάλυβας επιχάλκωμένος με νικέλιο, Ορείχαλκος

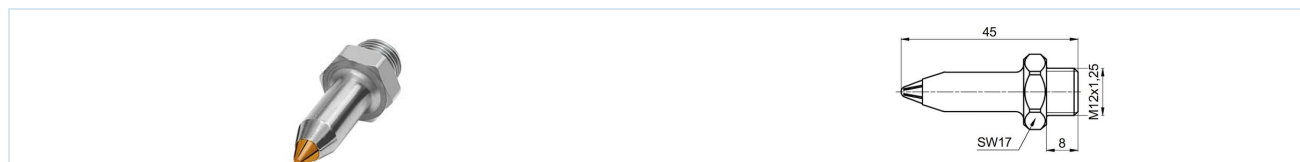

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

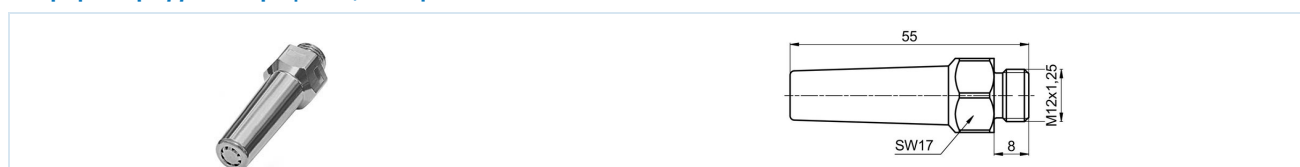


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

 				
Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2


Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

 				
Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3


Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

 				
Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχalkωμένο με νικέλιο


 				
Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχalkωμένο με νικέλιο

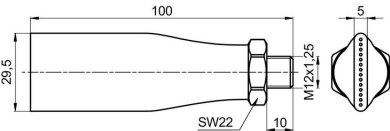 				
Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο

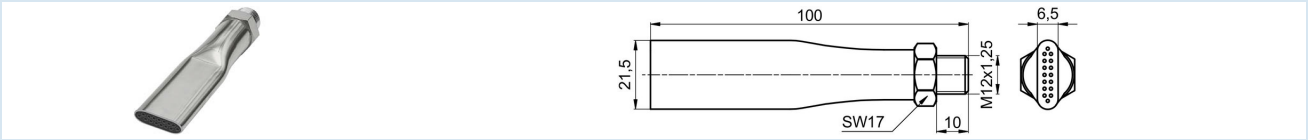

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min)	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A))	Τύπος
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εκτοξευτήρες αέρα με εξαρτήματα / Προστατευτικό κάλυμμα για ακροφύσια