
Persluchtmondstukken - Blaaspistool

Standaardsproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dempernozzle, Aluminium, Sinterbrons






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Mondstuk met beschermschild, Aluminium, Polyethyleen






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

Volstraalsproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Veiligheids- en geluidsdempermondstuk, Zinkspuitgietwerk






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luchtmantelsproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Geluidarme fijnstraalsproeier, Staal vernikkeld, Messing






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld




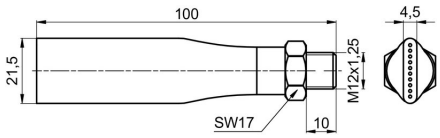

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld




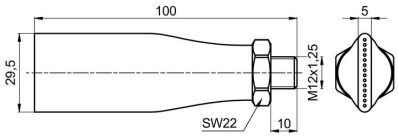

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld



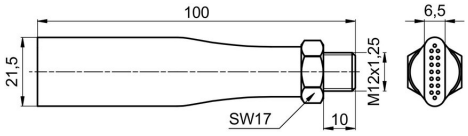

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N)	Luchtverbruik bij 6bar (Nl/min)	Geluid op 1 m afstand bij 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG