


Duze de aer comprimat - Pistol de suflare


Duză standard, AluminIU



Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Duză de amortizare, AluminIU, Bronz sinterizat




Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Duză cu scut de protecție, AluminIU, Polietilenă



Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Duză cu jet plin, AluminIU



Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Duză de siguranță și de atenuare a zgomotului, Zinc turnat sub presiune

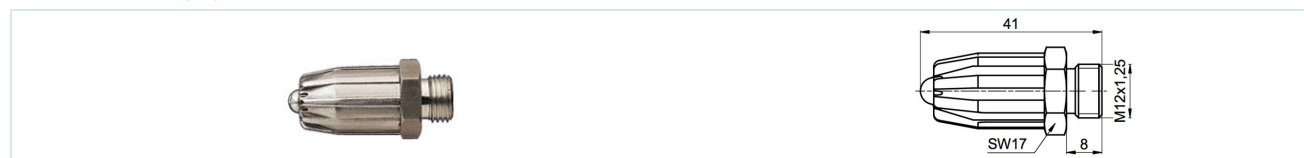


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Duză cu manta de aer, Aluminiu

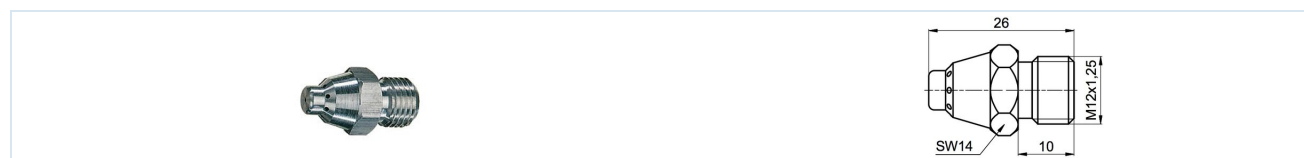


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Duză de sablare fină cu zgomot redus, Oțel nichelat, Alamă

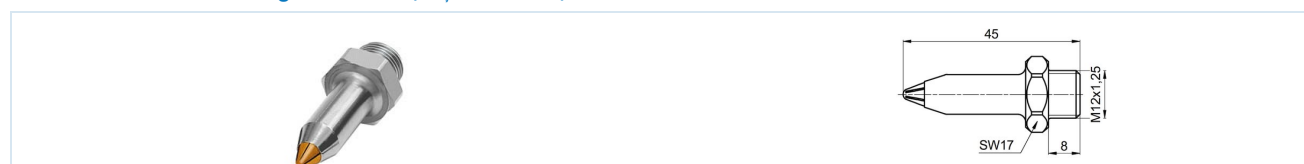


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Duză rotundă cu zgomot redus, Aluminiu

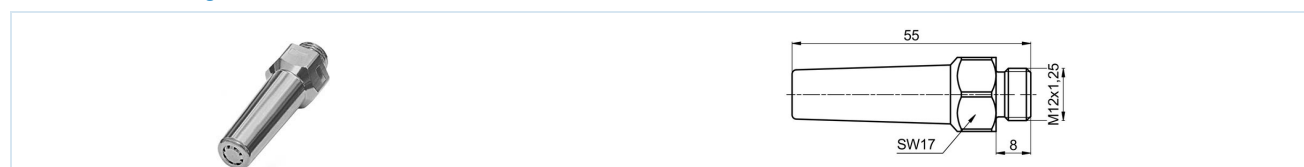

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1


Duză rotundă cu zgomot redus, Aluminiu

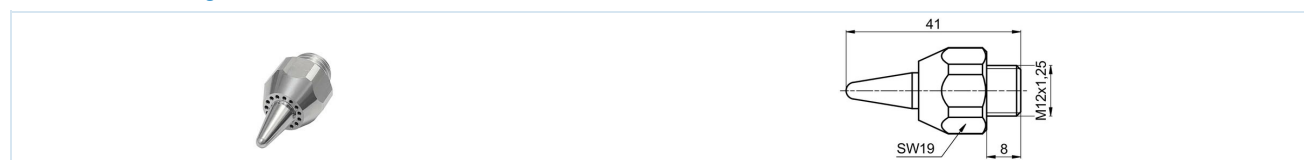

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Duză rotundă cu zgomot redus, Aluminiu

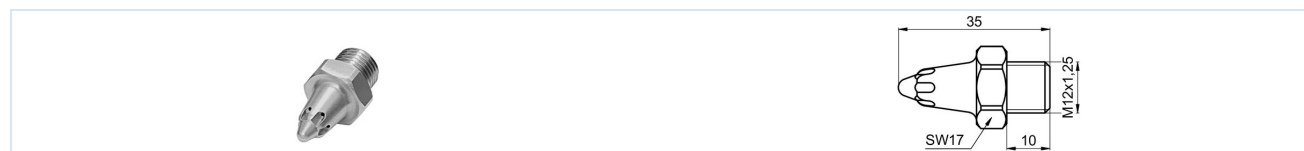


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Duză rotundă cu zgomot redus, Aluminiu

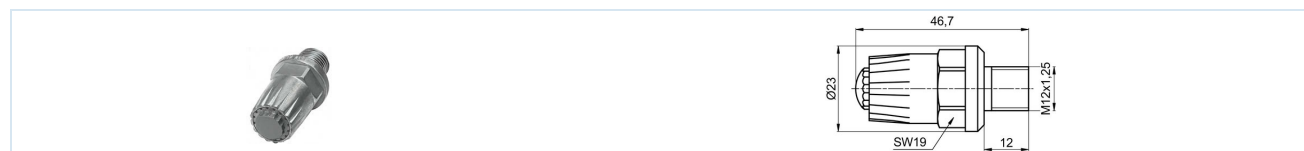


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Duză plată cu zgomot redus, Alamă nichelat

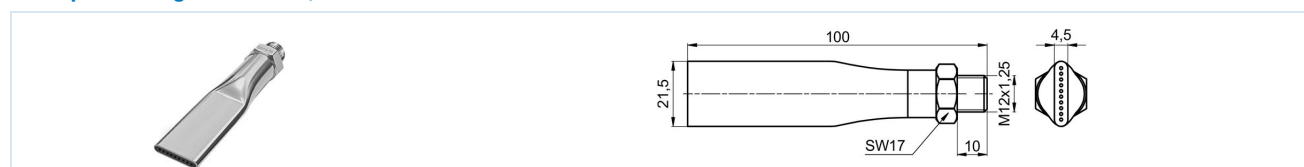


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Duză plată cu zgomot redus, Alamă nichelat

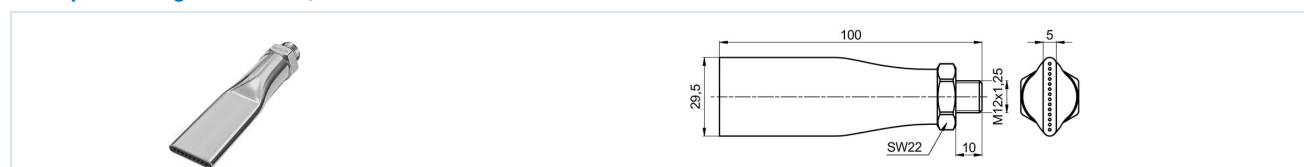

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Duză plată cu zgomot redus, Alamă nichelat

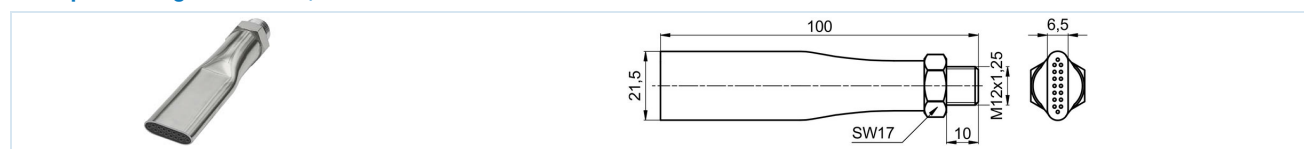

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6bar (N)	Consum de aer la 6bar (NI/min)	Zgomot la distanța de 1 m la 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Arme de suflat cu accesorii / Scut de protecție pentru duze

Versiune 5

138811 / Generat 2026/28 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

