


## Mlaznice za komprimovani vazduh - Pištolj za izduvavanje


### Standardna mlaznica, Aluminij



| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip     |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| M12x1,25   | 1,4                                                     | 120                                 | 82                                          | S-26-SN |




### Prigušna dizna, Aluminij, Sinter bronz



| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip     |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| M12x1,25   | 1,1                                                     | 318                                 | 65                                          | S-26-MN |


### Mlaznica sa zaštitnim štitom, Aluminij, Polietilen



| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip       |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| M12x1,25   | 1,4                                                     | 120                                 | 82                                          | S-26-SNPS |




## Puna mlaznica, Aluminij

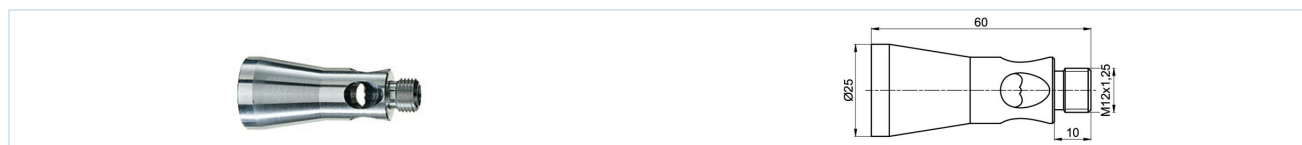


| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip     |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| M12x1,25   | 3,1                                                     | 336                                 | 93                                          | S-26-VN |

## Sigurnosna i prigušna mlaznica za buku, Cinkov tlačni livak

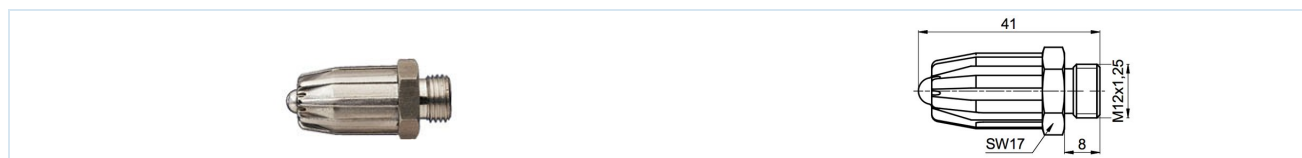


| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip      |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| M12x1,25   | 3                                                       | 300                                 | 77                                          | S-26-SMN |

## Mlaznica sa vazдушnim omotačem, Aluminij

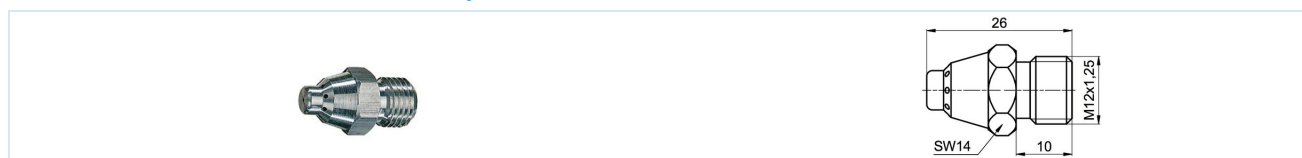


| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip      |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| M12x1,25   | 2                                                       | 426                                 | 82                                          | S-26-AJN |

## Tiha mlaznica za fino peskarenje, Čelik niklovan, Mesing

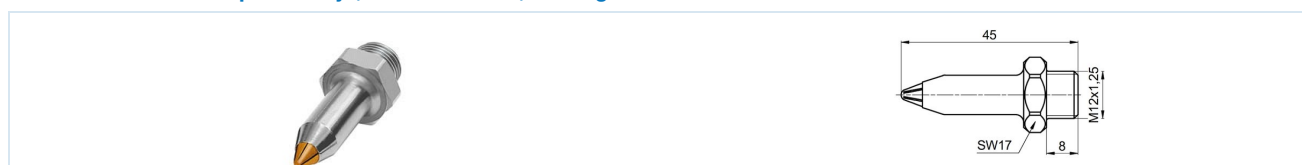

| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip      |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| M12x1,25   | 3,8                                                     | 350                                 | 78,5                                        | S-26-FJN |

## Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

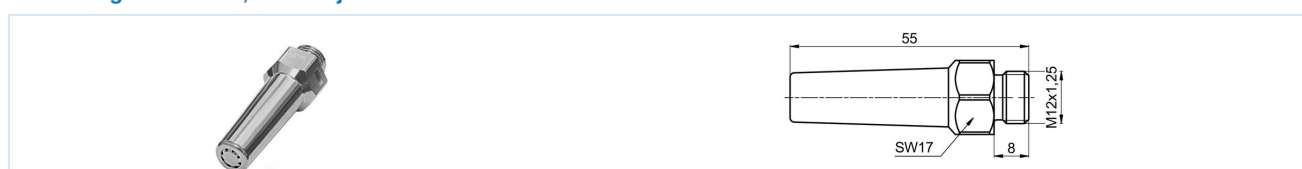

| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip       |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| M12x1,25   | 4                                                       | 650                                 | 83                                          | S-26-RN-1 |

Verzija 6

138811 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI


+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs


Otvori seriju online  
Strana 2 / 4




### Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

|  |                                                         |  |                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Priključak                                                                        | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)                                                | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip       |
| M12x1,25                                                                          | 10,5                                                    | 1200                                                                               | 88                                          | S-26-RN-2 |


### Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

|  |                                                         |  |                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Priključak                                                                        | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)                                                 | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip       |
| M12x1,25                                                                          | 4,3                                                     | 370                                                                                 | 83                                          | S-26-RN-3 |


### Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

|  |                                                         |  |                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Priključak                                                                         | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)                                                 | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip       |
| M12x1,25                                                                           | 7,9                                                     | 1030                                                                                | 85                                          | S-26-RN-4 |

### Tiha pljosnata mlaznica, Mesing niklovano


|  |                                                         |  |                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Priključak                                                                          | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)                                                  | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip          |
| M12x1,25                                                                            | 8,2                                                     | 930                                                                                  | 86                                          | S-26-FN-21,5 |

### Tiha pljosnata mlaznica, Mesing niklovano

|  |                                                         |  |                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Priključak                                                                          | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (NI/min)                                                  | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip        |
| M12x1,25                                                                            | 11,5                                                    | 1080                                                                                 | 90                                          | S-26-FN-29 |



## Tiha pljosnata mlaznica, Mesing niklovano

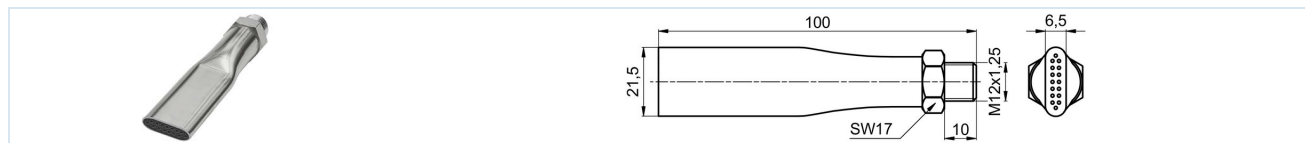

| Priključak | Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja vazduha pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip        |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| M12x1,25   | 13,2                                                    | 1300                                | 92                                          | S-26-FN-21 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Vazdušni pištolji i pribor / zaštitni štiti za mlaznice

Verzija 6

138811 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 4 / 4

