
Partnership. With Guarantee.

Fordelerliste G3/8"
Serie KPV



Konstruktionstype	Fordelerliste med integrerede kuglehaner
Tilslutning	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium anodiseret Ventilkugle og spindel Messing forkromet Kugletætning PTFE, Spindeltætning og O-ringe NBR
Medietemperatur	-10...+100°C
Trykområde	Vakuum til 10bar
Aktivering	med skruetrækker
Monteringstype	Montering i rørsystem eller ved hjælp af monteringshuller
Udførelse	ensidige afgange
Antal udgange	6 hhv. 10

Måltegning

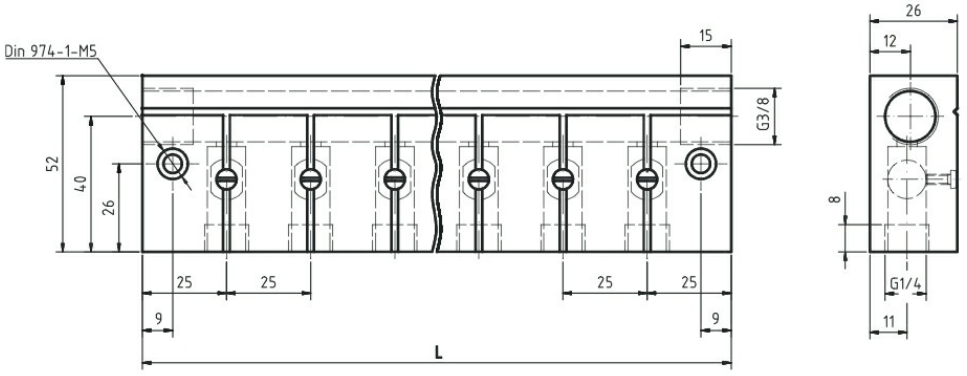

Afgange	L	Antal af udgange	Vægt [ca. g]	Type
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Version 7
138814 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG