
Partnership. With Guarantee.

Διανομέας πολλαπλών εξόδων G3/8"
Σειρά KPV



Τύπος κατασκευής	Διανομέας πολλαπλών εξόδων με ενσωματωμένες σφαιρικές βάνες
Σύνδεση	G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο ανοδιωμένο Σφαίρα βαλβίδας και άτρακτος Ορείχαλκος επιχρωμιωμένο Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου και O-Rings NBR
Θερμοκρασία μέσου	-10...+100°C
Εύρος πίεσης	Κενό αέρος έως 10bar
Ενεργοποίηση	με κατσαβίδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή μέσω οπών στερέωσης
Έκδοση	μονόπλευρες έξοδοι
Αριθμός εξόδων	6 ή αντίστοιχα 10

Σχέδιο διαστάσεων

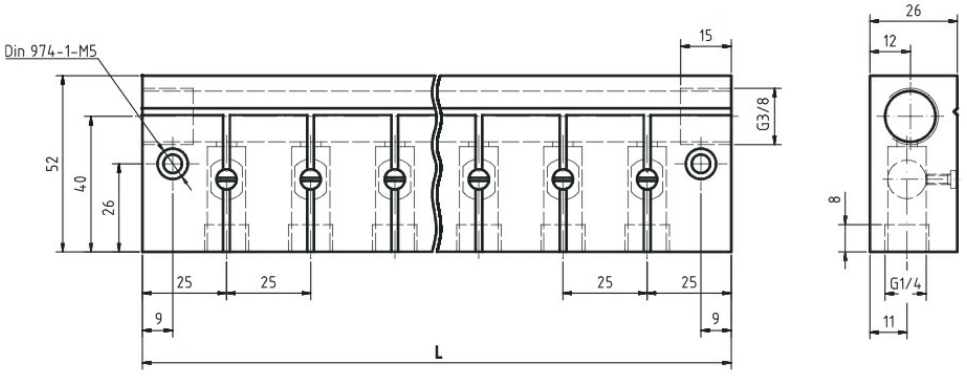

Έξοδοι	L	Αριθμός των εξόδων	Βάρος [περ. g]	Τύπος
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 7
138814 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG