


Διανομέας πολλαπλών εξόδων G3/8"

Σειρά KPV



Τύπος κατασκευής	Διανομέας πολλαπλών εξόδων με ενσωματωμένες σφαιρικές βάνες
Σύνδεση	G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο ανοδιωμένο Σφαίρα βαλβίδας και άτρακτος Ορείχαλκος επιχρωμιωμένο Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου και O-Rings NBR
Θερμοκρασία μέσου	-10...+100°C
Εύρος πίεσης	Κενό αέρος έως 10bar
Ενεργοποίηση	με καταβίδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή μέσω οπών στερέωσης
Έκδοση	μονόπλευρες εξοδοί
Αριθμός εξόδων	6 ή αντίστοιχα 10

Σχέδιο διαστάσεων

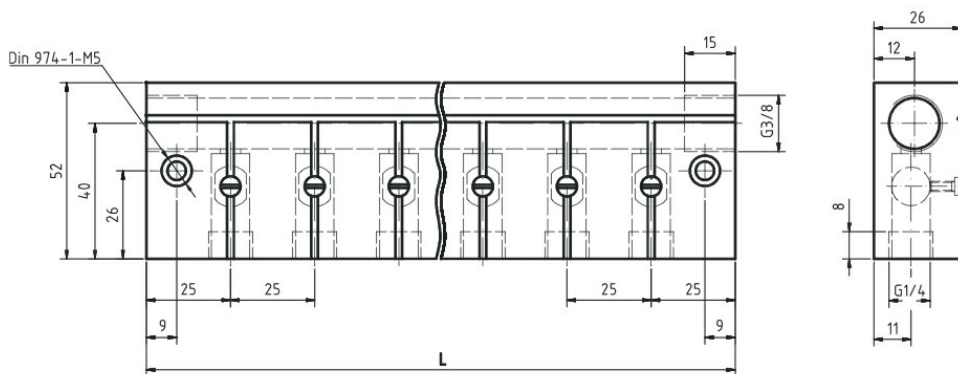

Έξοδοι	L	Αριθμός των εξόδων	Βάρος [περ. g]	Τύπος
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Διανομείς και ράγες διανομής / Διανομέας (ράγα) Σειρά KPV

