
Regleta distribuidora G3/8"
Serie KPV



Tipo de construcción	Regleta distribuidora con válvulas de bola integradas
Conexión	G3/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio anodizado Bola de válvula y husillo Latón cromado Junta esférica PTFE, Sello del husillo y juntas tóricas NBR
Temperatura del medio	-10...+100°C
Rango de presión	Vacío hasta 10bar
Accionamiento	mediante destornillador
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o mediante orificios de fijación
Versión	unilaterales salidas
Número de salidas	6 o bien 10

Plano acotado

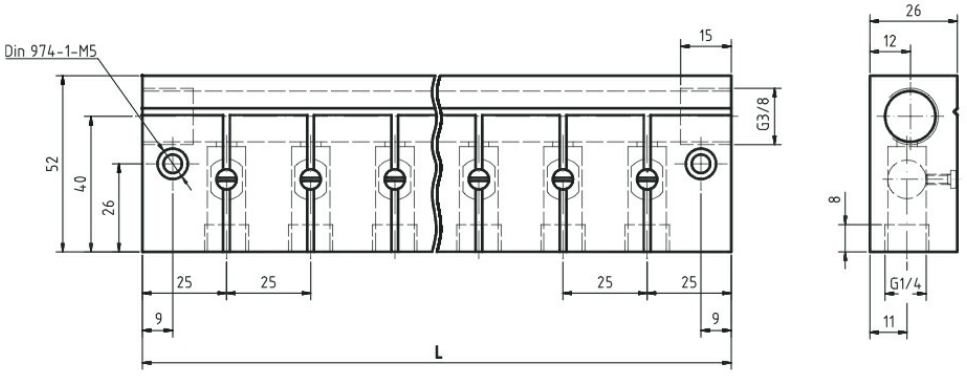

Salidas	L	Número de salidas	Peso [aprox. g]	Tipo
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 7
138814 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG