
Partnership. With Guarantee.

Jakotukki G3/8"
Sarja KPV



Rakenne	Jakotukki integroiduilla palloventtiileillä
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Alumiini anodisoitu Venttiilipallo ja kara Messinki kromattu Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste ja O-renkaat NBR
Aineen lämpötila	-10...+100°C
Painealue	Tyhjiö enintään 10bar
Käyttötoiminto	ruuvimeisselillä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai kiinnitysreikien avulla
Versio	yksipuoliset lähdöt
Lähtöjen lukumäärä	6 tai vastaavasti 10

Mittapiirros

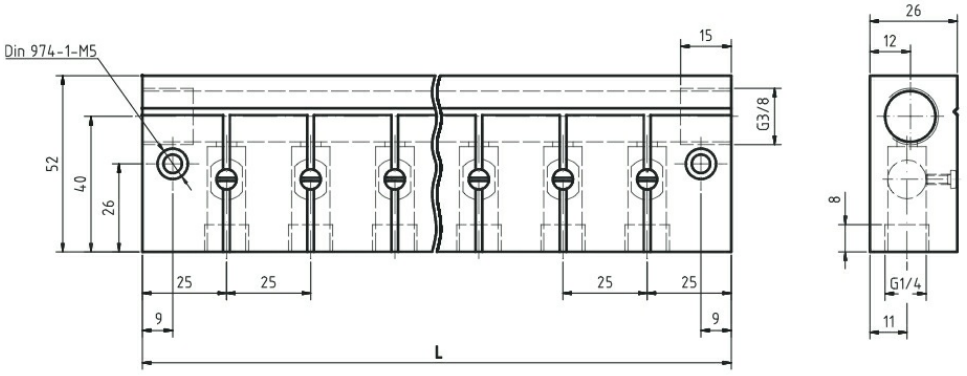

Lähdöt	L	Lähtöjen lukumäärä	Paino [noin g]	Tyyppi
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
138814 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG