
Partnership. With Guarantee.

Barrette de distribution G3/8"
Série KPV



Type de construction	Barrette de distribution avec vannes à boisseau sphérique intégrées
Raccordement	G3/8" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Aluminium anodisé Bille de vanne et tige de manœuvre Laiton chromé Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige et joints toriques NBR
Température du fluide	-10...+100°C
Plage de pression	Vide jusqu'à 10bar
Actionnement	à l'aide d'un tournevis
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou au moyen de trous de fixation
Version	sorties unilatérales
Nombre de sorties	6 ou plutôt 10

Dessin coté

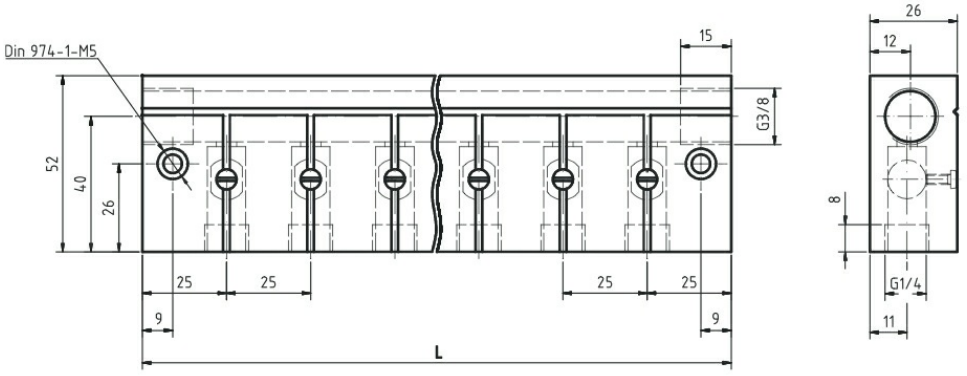

Sorties	L	Nombre de sorties	Poids [env. g]	Type
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 7
138814 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG