
Barra di distribuzione G3/8"
Serie KPV



Tipo di costruzione	Barra di distribuzione con valvole a sfera integrate
Connessione	G3/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio anodizzato Sfera della valvola e stelo Ottone cromato Tenuta a sfera PTFE, Tenuta dello stelo e O-ring NBR
Temperatura del fluido	-10...+100°C
Campo di pressione	Vuoto fino a 10bar
Azionamento	mediante cacciavite
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure mediante fori di fissaggio
Versione	unilaterali uscite
Numero delle uscite	6 ovvero 10

Disegno quotato

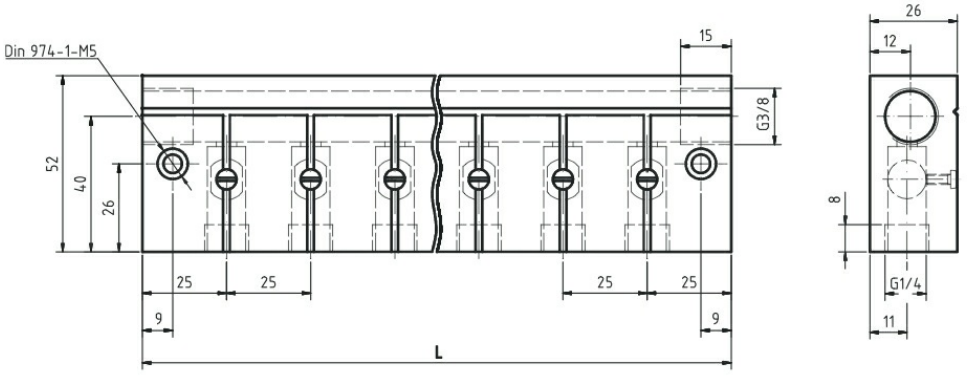

Uscite	L	Numero di uscite	Peso [circa g]	Tipo
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
138814 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG