
Bară distribuitoare G3/8"
Serie KPV



Tip constructiv	Bară distribuitoare cu robinete cu bilă integrate
Racordare	G3/8" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Aluminiu anodizat Bila supapei și tija filetată Alamă cromat Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei și O-ringuri NBR
Temperatura mediului	-10...+100°C
Domeniu de presiune	Vid vacuum până la 10bar
Acționare	cu șurubelnița
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau prin găuri de fixare
Execuție	ieșiri pe o singură parte
Număr de ieșiri	6 respectiv 10

Desen dimensional

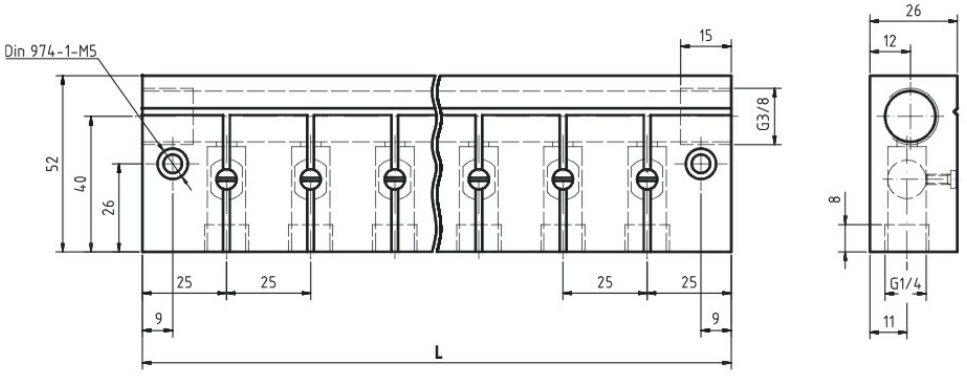

Ieșiri	L	Număr de ieșiri	Greutate [aprox. g]	Tip
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Versiune 7
138814 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.