

Barrette de distribution G1/4" et G1/2" Série DI02, DI03




Type de construction	Barrette de distribution
Raccordement	G1/4" et G1/2"
Matériaux	Aluminium anodisé
Température du fluide	-50...100°C
Plage de pression	Vide jusqu'à 16bar
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou au moyen de trous de fixation
Version	sorties unilatérales ou bilatérales
Nombre de sorties	2...12


Barrette de distribution avec sorties des deux côtés



Dessin 1

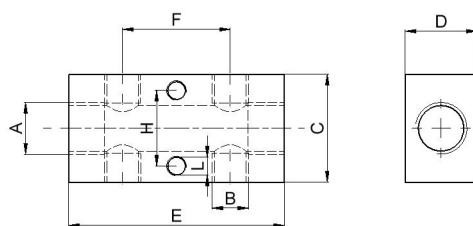


Dessin 2

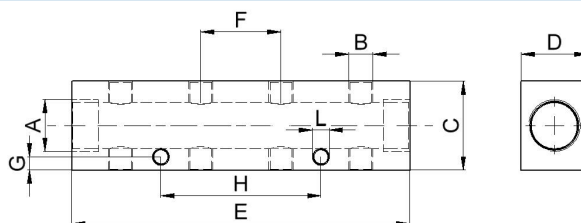

Raccordement A	Sorties B	C	D	E	F	G	H	L	Nombre de sorties	Dessin	Type
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	5,5	4	1	DI03-14-4-18
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	5,5	8	2	DI03-14-8-18
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	5,5	12	2	DI03-14-12-18
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	6,5	4	1	DI03-12-4-14
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	6,5	8	2	DI03-12-8-14
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	6,5	12	2	DI03-12-12-14


Barrette de distribution avec sorties des deux côtés

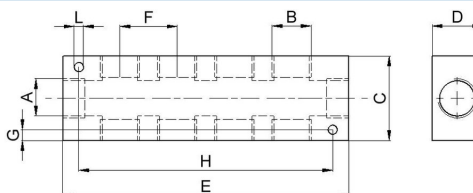

Raccordement A	Sorties B	C	D	E	F	G	H	L	Nombre de sorties	Type
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	5,5	4	DI03-4-12
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	5,5	8	DI03-8-12
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	5,5	12	DI03-12-12



Barrette de distribution avec sorties unilatérales

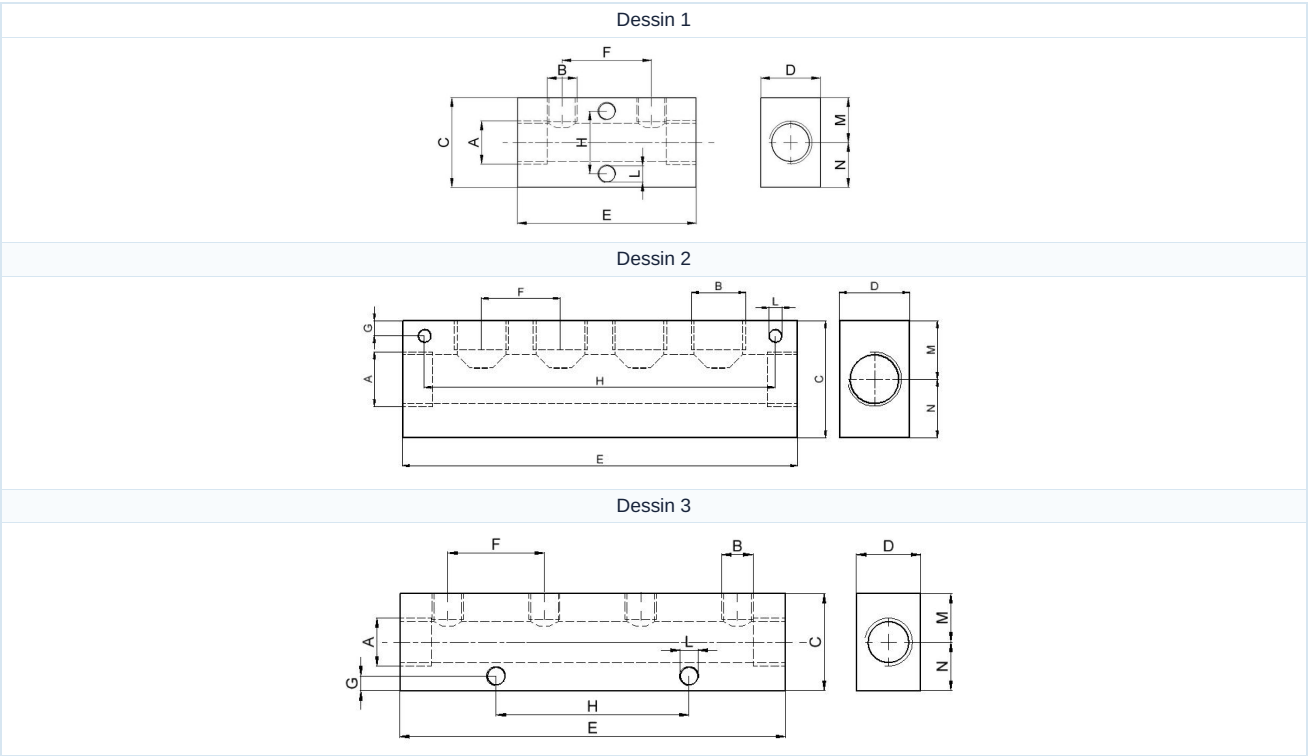

Raccordement A	Sorties B	C	D	E	F	G	H	M	N	L	Nombre de sorties	Dessin	Type
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	15	15	5,5	2	1	DI02-14-2-18
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	15	15	5,5	4	3	DI02-14-4-18
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	15	15	5,5	6	3	DI02-14-6-18
G1/4"	G1/8"	30	20	240	30	4,5	180	15	15	5,5	8	3	DI02-14-8-18
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	20	20	6,5	2	1	DI02-12-2-14
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	20	20	6,5	4	2	DI02-12-4-14
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	20	20	6,5	6	2	DI02-12-6-14
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	25	25	5,5	2	2	DI02-2-12
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	25	25	5,5	4	2	DI02-4-12
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	25	25	5,5	6	2	DI02-6-12

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux