Partnership. With Guarantee.

Bară distribuitoare G1/4" și G1/2"
Serie DI02, DI03




Tip constructiv	Bară distribuitoare
Racordare	G1/4" și G1/2"
Materiale	Aluminiu anodizat
Temperatura mediului	-50...100°C
Domeniu de presiune	Vid vacuum până la 16bar
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau prin găuri de fixare
Execuție	ieșiri pe o singură parte sau pe ambele părți
Număr de ieșiri	2...12


Bară distribuitoare cu ieșiri pe ambele părți

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen 1

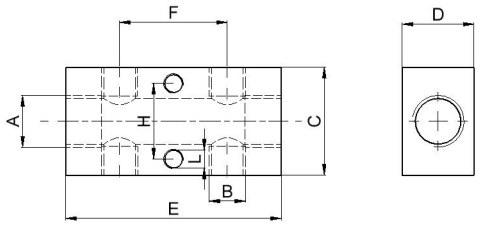


Desen 2

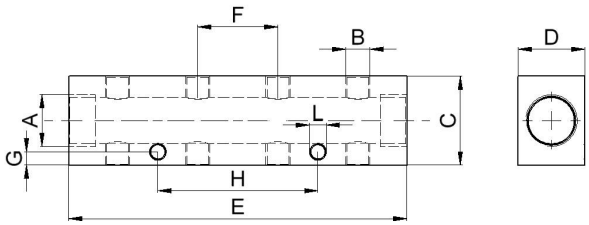

Racordare A	Ieșiri B	C	D	E	F	G	H	L	Număr de ieșiri	Desen	Tip
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	5,5	4	1	DI03-14-4-18
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	5,5	8	2	DI03-14-8-18
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	5,5	12	2	DI03-14-12-18
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	6,5	4	1	DI03-12-4-14
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	6,5	8	2	DI03-12-8-14
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	6,5	12	2	DI03-12-12-14

Bară distribuitoare cu ieșiri pe ambele părți

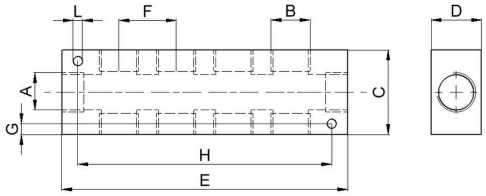


Racordare A	Ieșiri B	C	D	E	F	G	H	L	Număr de ieșiri	Tip
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	5,5	4	DI03-4-12
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	5,5	8	DI03-8-12
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	5,5	12	DI03-12-12


© MS PROMCOM S.R.L.

Bară distribuitoare cu ieșiri pe o singură parte


Desen 1

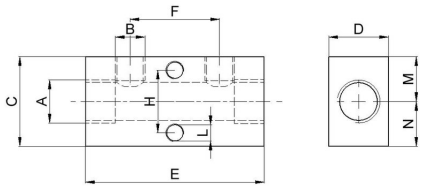

Desen 2

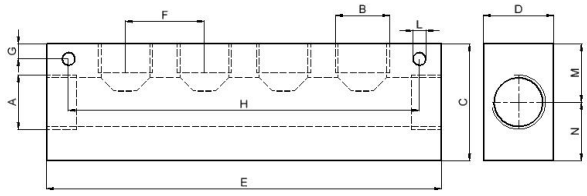

Desen 3

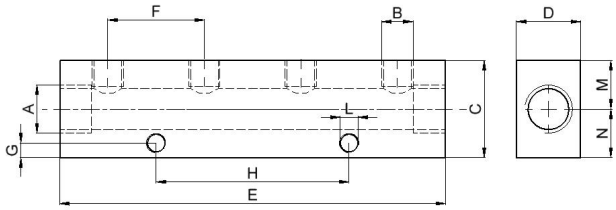

Racordare A	Ieșiri B	C	D	E	F	G	H	M	N	L	Număr de ieșiri	Desen	Tip
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	15	15	5,5	2	1	DI02-14-2-18
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	15	15	5,5	4	3	DI02-14-4-18
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	15	15	5,5	6	3	DI02-14-6-18
G1/4"	G1/8"	30	20	240	30	4,5	180	15	15	5,5	8	3	DI02-14-8-18
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	20	20	6,5	2	1	DI02-12-2-14
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	20	20	6,5	4	2	DI02-12-4-14
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	20	20	6,5	6	2	DI02-12-6-14
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	25	25	5,5	2	2	DI02-2-12
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	25	25	5,5	4	2	DI02-4-12
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	25	25	5,5	6	2	DI02-6-12

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.