


## Rozdělovačová lišta G3/4" Série DI16



|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Rozdělovačová lišta                                        |
| Připojení             | G3/4"                                                      |
| Materiály             | Hliník černě lakované                                      |
| Teplota média         | -30...100°C                                                |
| Tlakový rozsah        | Vakuum až 16bar                                            |
| Způsob upevnění       | Montáž do potrubního systému nebo pomocí montážních otvorů |
| Počet vývodů          | 5                                                          |

### Rozměry

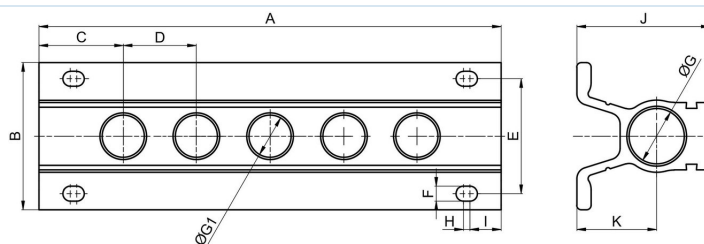

| Připojení<br>G | Vývody<br>G1 | A   | B  | C    | D    | E    | F   | H | I    | J  | K  | Typ         |
|----------------|--------------|-----|----|------|------|------|-----|---|------|----|----|-------------|
| G3/4"          | G3/8"        | 183 | 65 | 36,5 | 27,5 | 50,5 | 6,5 | 3 | 13,8 | 60 | 35 | DI16-34-538 |
| G3/4"          | G1/2"        | 204 | 65 | 37   | 32,5 | 50,5 | 6,5 | 3 | 13,8 | 60 | 35 | DI16-34-512 |

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.