


Διανομέας πολλαπλών εξόδων G3/4" Σειρά DI16



Τύπος κατασκευής	Διανομέας πολλαπλών εξόδων
Σύνδεση	G3/4"
Υλικά κατασκευής	Αλουμίνιο βαμμένο μαύρο
Θερμοκρασία μέσου	-30...100°C
Εύρος πίεσης	Κενό αέρος έως 16bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή μέσω οπών στερέωσης
Αριθμός εξόδων	5

Διαστάσεις

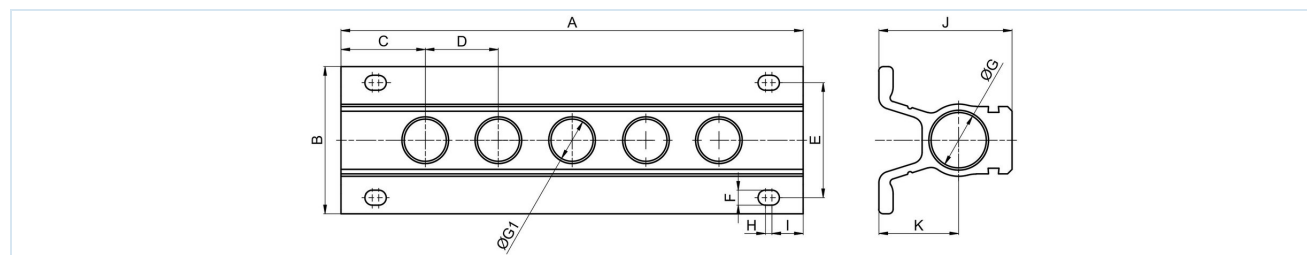

Σύνδεση G	Έξοδοι G1	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Τύπος
G3/4"	G3/8"	183	65	36,5	27,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-538
G3/4"	G1/2"	204	65	37	32,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-512

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Διανομείς και ράγες διανομής / Διανομέας Σειρά DI16

