


## Barrette de distribution G3/4" Série DI16



|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Barrette de distribution                                               |
| Raccordement          | G3/4"                                                                  |
| Matériaux             | Aluminium peint en noir                                                |
| Température du fluide | -30...100°C                                                            |
| Plage de pression     | Vide jusqu'à 16bar                                                     |
| Type de fixation      | Montage dans le système de tuyauterie ou au moyen de trous de fixation |
| Nombre de sorties     | 5                                                                      |

### Dimensions

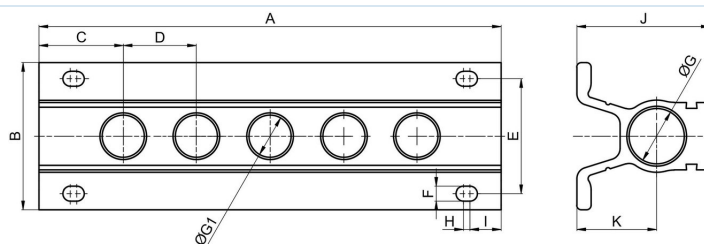

| Raccordement<br>G | Sorties<br>G1 | A   | B  | C    | D    | E    | F   | H | I    | J  | K  | Type        |
|-------------------|---------------|-----|----|------|------|------|-----|---|------|----|----|-------------|
| G3/4"             | G3/8"         | 183 | 65 | 36,5 | 27,5 | 50,5 | 6,5 | 3 | 13,8 | 60 | 35 | DI16-34-538 |
| G3/4"             | G1/2"         | 204 | 65 | 37   | 32,5 | 50,5 | 6,5 | 3 | 13,8 | 60 | 35 | DI16-34-512 |

### Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Distributeurs et rampes de distribution / Distributeur Série DI16

