


Elosztósín G3/4" Sorozat DI16



Kivitel	Elosztósín
Csatlakozás	G3/4"
Anyagok	Alumínium feketére festett
Közeg hőmérséklete	-30...100°C
Nyomástartomány	Vákuum -ig 16bar
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy rögzítőfuratok segítségével
Kimenetek száma	5

Méretetek

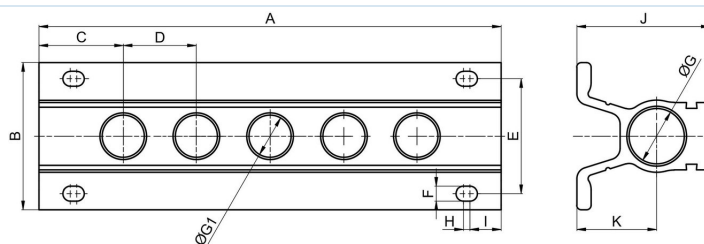

Csatlakozás G	Kimenetek G1	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Típus
G3/4"	G3/8"	183	65	36,5	27,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-538
G3/4"	G1/2"	204	65	37	32,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-512

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Elosztótömbök / elosztótömb sorozat DI16

