


## Fördelningsskena G3/4" Serie DI16



|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp | Fördelningsskena                                        |
| Anslutning       | G3/4"                                                   |
| Material         | Aluminium svartlackerad                                 |
| Medietemperatur  | -30...100°C                                             |
| Tryckområde      | Vakuum upp till 16bar                                   |
| Monteringssätt   | Montering i rörsystem eller med hjälp av monteringshåll |
| Antal utgångar   | 5                                                       |

### Mått

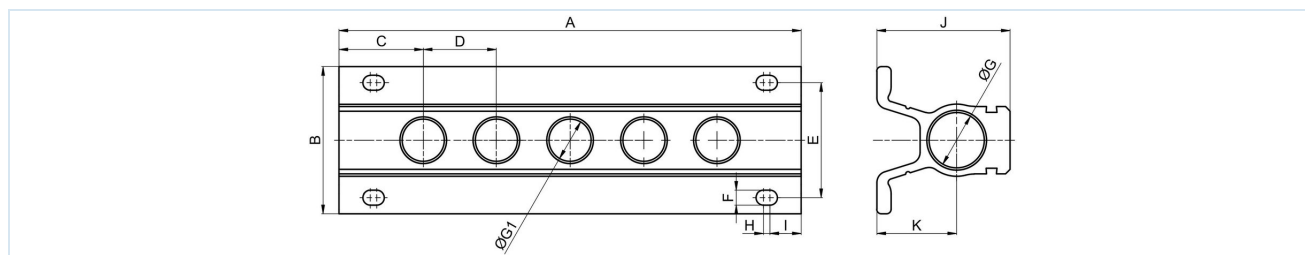

| Anslutning<br>G | Utlöpp<br>G1 | A   | B  | C    | D    | E    | F   | H | I    | J  | K  | Typ         |
|-----------------|--------------|-----|----|------|------|------|-----|---|------|----|----|-------------|
| G3/4"           | G3/8"        | 183 | 65 | 36,5 | 27,5 | 50,5 | 6,5 | 3 | 13,8 | 60 | 35 | DI16-34-538 |
| G3/4"           | G1/2"        | 204 | 65 | 37   | 32,5 | 50,5 | 6,5 | 3 | 13,8 | 60 | 35 | DI16-34-512 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Fördelare och fördelblock / Fördelare Serie DI16

