


## Διανομέας από ορείχαλκο Σειρά VT



|                   |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Διανομέας από ορείχαλκο, με αυτοστεγανοποιούμενο δακτύλιο PTFE σε μέγεθος G3/4" και G1", G11/4" χωρίς στεγανοποιητικό δακτύλιο |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                      |
| Μέσο              | Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια, Νερό, ουδέτερα υγρά                                                                         |
| Θερμοκρασία μέσου | -30...+200°C                                                                                                                   |
| Πίεση λειτουργίας | Κενό αέρος έως 10bar                                                                                                           |

### 2 Έξοδοι

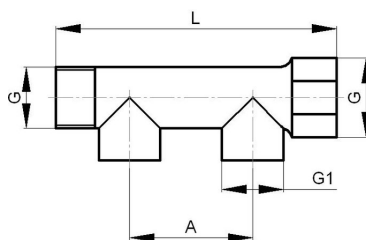

| G      | G1    | A  | L   | Σπείρωμα Έξοδοι    | Βάρος [kg] | Τύπος  |
|--------|-------|----|-----|--------------------|------------|--------|
| G3/4"  | G1/2" | 50 | 110 | Εξωτερικό σπείρωμα | 0,29       | VT1125 |
| G1"    | G1/2" | 50 | 113 | Εξωτερικό σπείρωμα | 0,33       | VT1127 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 137 | Εξωτερικό σπείρωμα | 0,46       | VT1129 |
| G3/4"  | G1/2" | 50 | 110 | Εσωτερικό σπείρωμα | 0,29       | VT1126 |
| G1"    | G1/2" | 50 | 113 | Εσωτερικό σπείρωμα | 0,34       | VT1128 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 137 | Εσωτερικό σπείρωμα | 0,57       | VT1130 |




### 3 Έξοδοι





| G       | G1    | A  | L   | Σπείρωμα Έξοδοι    | Βάρος [kg] | Τύπος  |
|---------|-------|----|-----|--------------------|------------|--------|
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 160 | Εξωτερικό σπείρωμα | 0,41       | VT1225 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 163 | Εξωτερικό σπείρωμα | 0,49       | VT1227 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 197 | Εξωτερικό σπείρωμα | 0,76       | VT1229 |
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 160 | Εσωτερικό σπείρωμα | 0,41       | VT1226 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 163 | Εσωτερικό σπείρωμα | 0,50       | VT1228 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 197 | Εσωτερικό σπείρωμα | 0,77       | VT1230 |

### Αστεροειδής και Υ-σχήματος - Εσωτερικό σπείρωμα



VT1000



VT1020

| Συνδέσεις | Τύπος εξόδων | Βάρος [kg] | Τύπος  |
|-----------|--------------|------------|--------|
| G1/2"     | αστεροειδής  | 0,44       | VT1000 |
| G1/2"     | Υ-σχήματος   | 0,39       | VT1020 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Διανομείς και ράγες διανομής / Διανομέας Σειρά VT

Έκδοση 6

138818 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

