


Messinkinen jakotukki
Sarja VT


Rakenne	Jakotukki messinkiä, itsetiivistyvällä PTFE-renkaalla koossa G3/4" ja G1", G11/4" ilman tiivisterengas
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut, Vesi, neutraalit nesteet
Aineen lämpötila	-30...+200°C
Käyttöpaine	Tyhjiö enintään 10bar


2 Lähdöt

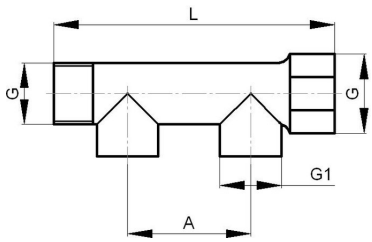

G	G1	A	L	Kierre Lähdöt	Paino [kg]	Tyyppi
G3/4"	G1/2"	50	110	ulkokierre	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	ulkokierre	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	ulkokierre	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Sisäkierre	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Sisäkierre	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Sisäkierre	0,57	VT1130


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

3 Lähdöt

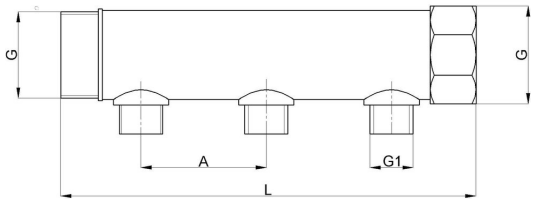


G	G1	A	L	Kierre Lähdöt	Paino [kg]	Tyyppi
G3/4"	G1/2"	50	160	ulkokierre	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	ulkokierre	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	ulkokierre	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Sisäkierre	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Sisäkierre	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Sisäkierre	0,77	VT1230

Tähtimäinen ja Y-muotoinen - Sisäkierre

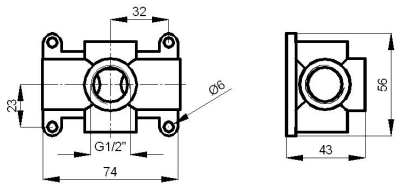

VT1000

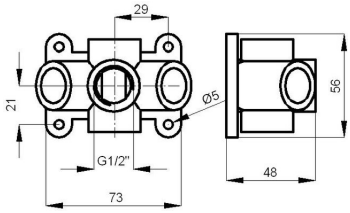

VT1020

Liitännät	Lähtöjen tyyppi	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	tähtimäinen	0,44	VT1000
G1/2"	Y-muotoinen	0,39	VT1020

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG