


Partnership. With Guarantee.

# Verdeelstuk van messing
# Serie VT


| | |
|---|---|
| Constructie | Verdeler van messing, met zelfdichtende PTFE-ring bij maat G3/4" en G1", G11/4" zonder Afdichtring |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingsysteem |
| Medium | Perslucht, neutrale gassen, Water, neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur | -30...+200°C |
| Bedrijfsdruk | Vacuüm tot en met 10bar |

## 2 Uitgangen

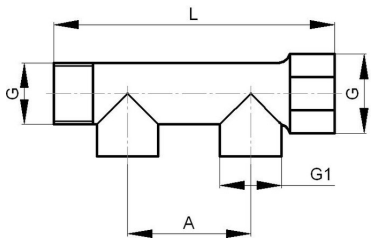



| G | G1 | A | L | Draad Uitgangen | Gewicht [kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | G1/2" | 50 | 110 | Buitendraad | 0,29 | VT1125 |
| G1" | G1/2" | 50 | 113 | Buitendraad | 0,33 | VT1127 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 137 | Buitendraad | 0,46 | VT1129 |
| G3/4" | G1/2" | 50 | 110 | Binnendraad | 0,29 | VT1126 |
| G1" | G1/2" | 50 | 113 | Binnendraad | 0,34 | VT1128 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 137 | Binnendraad | 0,57 | VT1130 |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## 3 Uitgangen

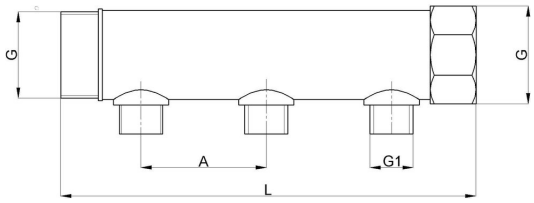



| G | G1 | A | L | Draad Uitgangen | Gewicht [kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | G1/2" | 50 | 160 | Buitendraad | 0,41 | VT1225 |
| G1" | G1/2" | 50 | 163 | Buitendraad | 0,49 | VT1227 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 197 | Buitendraad | 0,76 | VT1229 |
| G3/4" | G1/2" | 50 | 160 | Binnendraad | 0,41 | VT1226 |
| G1" | G1/2" | 50 | 163 | Binnendraad | 0,50 | VT1228 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 197 | Binnendraad | 0,77 | VT1230 |

## Ster vormig en Y-vormig - Binnendraad

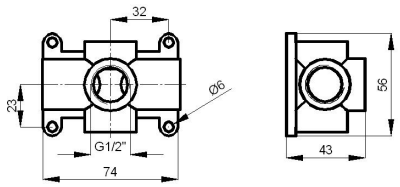


VT1000

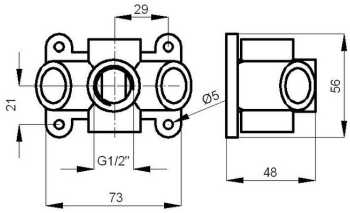


VT1020

| Aansluitingen | Type uitgangen | Gewicht [kg] | Type |
|---|---|---|---|
| G1/2" | ster vormig | 0,44 | VT1000 |
| G1/2" | Y-vormig | 0,39 | VT1020 |

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG