


Verdeelstuk van messing Serie VT



Constructie	Verdeler van messing, met zelfdichtende PTFE-ring bij maat G3/4" en G1", G1 1/4" zonder Afdichtring
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Medium	Perslucht, neutrale gassen, Water, neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-30...+200°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm tot en met 10bar

2 Uitgangen

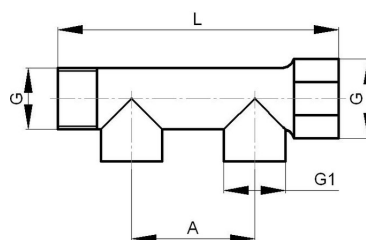

G	G1	A	L	Draad Uitgangen	Gewicht [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	50	110	Buitendraad	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Buitendraad	0,33	VT1127
G1 1/4"	G1/2"	60	137	Buitendraad	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Binnendraad	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Binnendraad	0,34	VT1128
G1 1/4"	G1/2"	60	137	Binnendraad	0,57	VT1130



3 Uitgangen



G	G1	A	L	Draad Uitgangen	Gewicht [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	50	160	Buitendraad	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Buitendraad	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Buitendraad	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Binnendraad	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Binnendraad	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Binnendraad	0,77	VT1230

Ster vormig en Y-vormig - Binnendraad



VT1000



VT1020

Aansluitingen	Type uitgangen	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	ster vormig	0,44	VT1000
G1/2"	Y-vormig	0,39	VT1020

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Verdelers en verdeelrails / Verdelerserie VT

Versie 7

138819 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

