


Distribuitor din alamă
Serie VT


Tip constructiv	Distribuitor din alamă, cu inel PTFE autoetanșant la dimensiunea G3/4" și G1", G11/4" fără inel de etanșare
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre, Apă, fluide neutre
Temperatura mediului	-30...+200°C
Presiune de lucru	Vid vacuum până la 10bar


2 Ieșiri

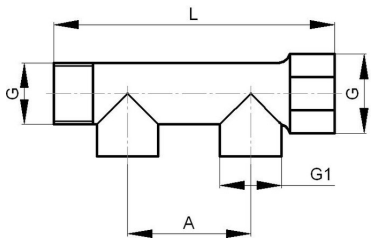

G	G1	A	L	Filet Ieșiri	Greutate [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	50	110	Filet exterior	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Filet exterior	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	Filet exterior	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Filet interior	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Filet interior	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Filet interior	0,57	VT1130


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

3 Ieșiri

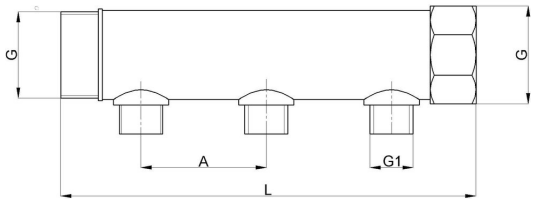


G	G1	A	L	Filet Ieșiri	Greutate [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	50	160	Filet exterior	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Filet exterior	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	Filet exterior	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Filet interior	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Filet interior	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Filet interior	0,77	VT1230

În formă de stea și în formă de Y - Filet interior

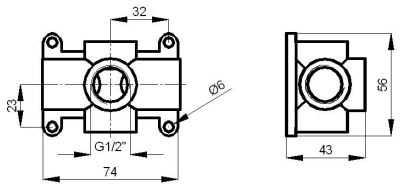

VT1000

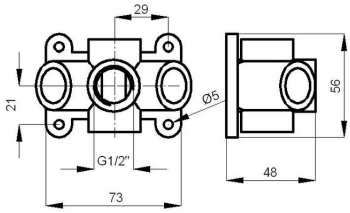

VT1020

Racorduri	Tipul ieșirilor	Greutate [kg]	Tip
G1/2"	în formă de stea	0,44	VT1000
G1/2"	în formă de Y	0,39	VT1020

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.