


Partnership. With Guarantee.

Fördelare av mässing
Serie VT


Konstruktionstyp	Fördelare av mässing, med självtätande PTFE-ring vid storlek G3/4" och G1", G11/4" utan Tätningsring
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Medium	Tryckluft, neutrala gaser, Vatten, neutrala vätskor
Medietemperatur	-30...+200°C
Drifttryck	Vakuum upp till 10bar


2 Utlopp

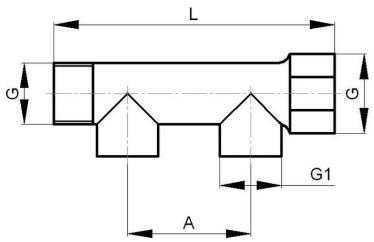

G	G1	A	L	Gänga Utlopp	Vikt [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	110	utvändig gänga	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	utvändig gänga	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	utvändig gänga	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Invändig gänga	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Invändig gänga	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Invändig gänga	0,57	VT1130


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

3 Utlopp

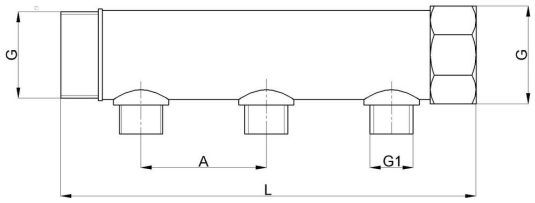


G	G1	A	L	Gänga Utlopp	Vikt [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	160	utvändig gänga	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	utvändig gänga	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	utvändig gänga	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Invändig gänga	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Invändig gänga	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Invändig gänga	0,77	VT1230

Stjärnformad och Y-formad - Invändig gänga

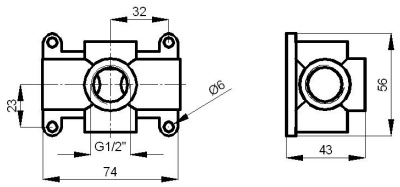

VT1000

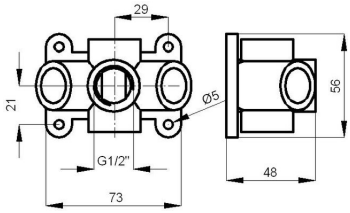

VT1020

Anslutningar	Typ av anslutningar	Vikt [kg]	Typ
G1/2"	stjärnformad	0,44	VT1000
G1/2"	Y-formad	0,39	VT1020

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG