


## Fördelare av mässing Serie VT



|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp | Fördelare av mässing, med självtätande PTFE-ring vid storlek G3/4" och G1", G1 1/4" utan Tätningsring |
| Monteringssätt   | Montering i styvt rörsystem                                                                           |
| Medium           | Tryckluft, neutrala gaser, Vatten, neutrala vätskor                                                   |
| Medietemperatur  | -30...+200°C                                                                                          |
| Drifttryck       | Vakuum upp till 10bar                                                                                 |

### 2 Utlopp

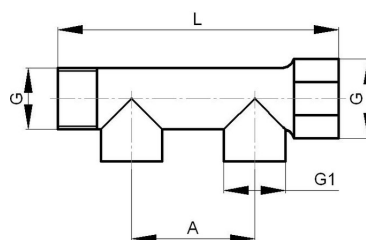

| G       | G1    | A  | L   | Gänga<br>Utlopp | Vikt<br>[kg] | Typ    |
|---------|-------|----|-----|-----------------|--------------|--------|
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 110 | utvändig gänga  | 0,29         | VT1125 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 113 | utvändig gänga  | 0,33         | VT1127 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 137 | utvändig gänga  | 0,46         | VT1129 |
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 110 | Invändig gänga  | 0,29         | VT1126 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 113 | Invändig gänga  | 0,34         | VT1128 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 137 | Invändig gänga  | 0,57         | VT1130 |



### 3 Utlopp



| G       | G1    | A  | L   | Gänga<br>Utlopp | Vikt<br>[kg] | Typ    |
|---------|-------|----|-----|-----------------|--------------|--------|
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 160 | utvändig gänga  | 0,41         | VT1225 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 163 | utvändig gänga  | 0,49         | VT1227 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 197 | utvändig gänga  | 0,76         | VT1229 |
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 160 | Invändig gänga  | 0,41         | VT1226 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 163 | Invändig gänga  | 0,50         | VT1228 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 197 | Invändig gänga  | 0,77         | VT1230 |

### Stjärnformad och Y-formad - Invändig gänga



VT1000



VT1020

| Anslutningar | Typ av anslutningar | Vikt<br>[kg] | Typ    |
|--------------|---------------------|--------------|--------|
| G1/2"        | stjärnformad        | 0,44         | VT1000 |
| G1/2"        | Y-formad            | 0,39         | VT1020 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Fördelare och fördelarblock / Fördelare Serie VT

Version 7

138819 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

