


## Distribuidor de latón Serie VT



|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Distribuidor de latón, con anillo de PTFE autosellante en tamaño G3/4" y G1", G1 1/4" sin anillo de estanqueidad |
| Tipo de fijación          | Montaje en sistema de tuberías rígido                                                                            |
| Medio                     | Aire comprimido, gases neutros, Agua, líquidos neutros                                                           |
| Temperatura del medio     | -30...+200°C                                                                                                     |
| Presión de funcionamiento | Vacío hasta 10bar                                                                                                |


### 2 Salidas

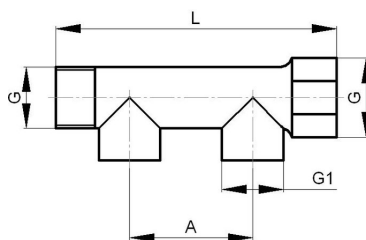

| G       | G1    | A  | L   | Rosca Salidas        | Peso [kg] | Tipo   |
|---------|-------|----|-----|----------------------|-----------|--------|
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 110 | Rosca macho externa  | 0,29      | VT1125 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 113 | Rosca macho externa  | 0,33      | VT1127 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 137 | Rosca macho externa  | 0,46      | VT1129 |
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 110 | Rosca hembra interna | 0,29      | VT1126 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 113 | Rosca hembra interna | 0,34      | VT1128 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 137 | Rosca hembra interna | 0,57      | VT1130 |




3 Salidas

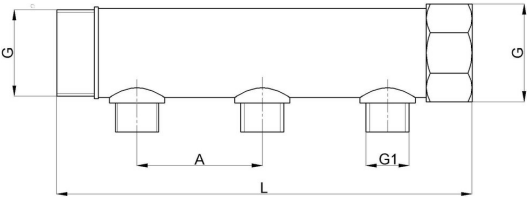


| G      | G1    | A  | L   | Rosca Salidas        | Peso [kg] | Tipo   |
|--------|-------|----|-----|----------------------|-----------|--------|
| G3/4"  | G1/2" | 50 | 160 | Rosca macho externa  | 0,41      | VT1225 |
| G1"    | G1/2" | 50 | 163 | Rosca macho externa  | 0,49      | VT1227 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 197 | Rosca macho externa  | 0,76      | VT1229 |
| G3/4"  | G1/2" | 50 | 160 | Rosca hembra interna | 0,41      | VT1226 |
| G1"    | G1/2" | 50 | 163 | Rosca hembra interna | 0,50      | VT1228 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 197 | Rosca hembra interna | 0,77      | VT1230 |

En forma de estrella y en Y - Rosca hembra interna



VT1000



VT1020

| Conexiones | Tipo de salidas      | Peso [kg] | Tipo   |
|------------|----------------------|-----------|--------|
| G1/2"      | en forma de estrella | 0,44      | VT1000 |
| G1/2"      | en Y                 | 0,39      | VT1020 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Distribuidores y regletas distribuidoras / Distribuidor Serie VT