


Razdjelnik od mesinga Serija VT



Izvedba	Razdjelnik od mesinga, sa samobrtvećim PTFE prstenom pri veličini G3/4" i G1", G1 1/4" bez brtveni prsten
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi, Voda, neutralne tekućine
Temperatura medija	-30...+200°C
Radni tlak	Vakuum do 10bar

2 Izlazi

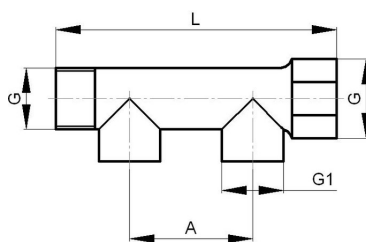

G	G1	A	L	Navoj Izlazi	Težina [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	50	110	Vanjski navoj	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Vanjski navoj	0,33	VT1127
G1 1/4"	G1/2"	60	137	Vanjski navoj	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Unutarnji navoj	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Unutarnji navoj	0,34	VT1128
G1 1/4"	G1/2"	60	137	Unutarnji navoj	0,57	VT1130



3 Izlazi



G	G1	A	L	Navoj Izlazi	Težina [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	50	160	Vanjski navoj	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Vanjski navoj	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Vanjski navoj	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Unutarnji navoj	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Unutarnji navoj	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Unutarnji navoj	0,77	VT1230

Zvezdast oblik i Y-oblikovan - Unutarnji navoj



VT1000



VT1020

Priključci	Vrsta izlaza	Težina [kg]	Tip
G1/2"	zvezdast oblik	0,44	VT1000
G1/2"	Y-oblikovan	0,39	VT1020

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Razdjelnici i razdjelne letve / Razdjelnik Serija VT

Verzija 7

138820 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

