


Collettore in ottone Serie VT



Tipo di costruzione	Collettore in ottone, con anello in PTFE autotenuta per misura G3/4" e G1", G11/4" senza anello di tenuta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Fluido	Aria compressa, gas neutri, Acqua, fluidi neutri
Temperatura del fluido	-30...+200°C
Pressione di esercizio	Vuoto fino a 10bar


2 Uscite

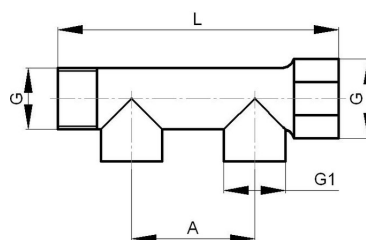

G	G1	A	L	Filettatura Uscite	Peso [kg]	Tipo
G3/4"	G1/2"	50	110	Filettatura maschio esterna	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Filettatura maschio esterna	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	Filettatura maschio esterna	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Filettatura interna	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Filettatura interna	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Filettatura interna	0,57	VT1130




3 Uscite

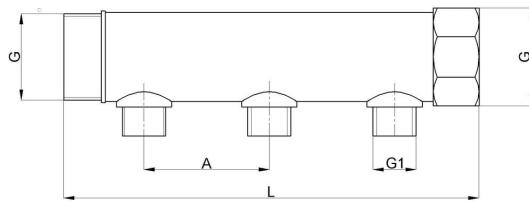


G	G1	A	L	Filettatura Uscite	Peso [kg]	Tipo
G3/4"	G1/2"	50	160	Filettatura maschio esterna	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Filettatura maschio esterna	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Filettatura maschio esterna	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Filettatura interna	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Filettatura interna	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Filettatura interna	0,77	VT1230

A stella e a Y - Filettatura interna



VT1000

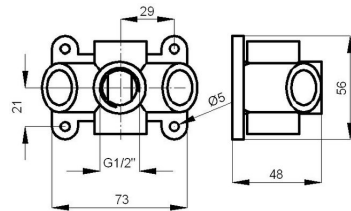

VT1020

Conessioni	Tipo di uscite	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	a stella	0,44	VT1000
G1/2"	a Y	0,39	VT1020

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Collettori e barre di distribuzione / Collettore Serie VT

