


Fordeler i messing Serie VT



Konstruksjonstype	Fordeler i messing, med selvforseglende PTFE-ring ved størrelse G3/4" og G1", G11/4" uten Tetningsring
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser, Vann, nøytrale væsker
Mediatemperatur	-30...+200°C
Driftstrykk	Vakuüm til 10bar


2 Uttak

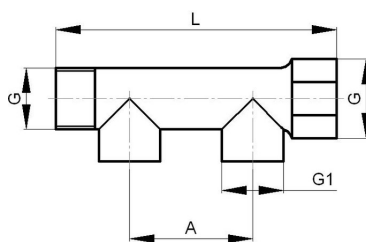

G	G1	A	L	Gjenge Uttak	Vekt [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	50	110	Utvendig gjenge	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Utvendig gjenge	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	Utvendig gjenge	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Innvendig gjenge	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Innvendig gjenge	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Innvendig gjenge	0,57	VT1130




3 Uttak

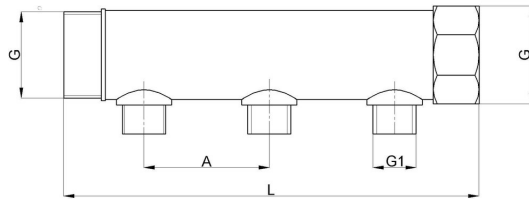


G	G1	A	L	Gjenge Uttak	Vekt [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	50	160	Utvendig gjenge	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Utvendig gjenge	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Utvendig gjenge	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Innvendig gjenge	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Innvendig gjenge	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Innvendig gjenge	0,77	VT1230

Stjerneformet og Y-formet - Innvendig gjenge



VT1000

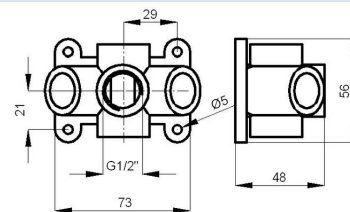

VT1020

Tilkoblinger	Type uttak	Vekt [kg]	Type
G1/2"	stjerneformet	0,44	VT1000
G1/2"	Y-formet	0,39	VT1020

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Fordelere og fordelerskiner / Fordeler Serie VT

