

Jakotukki G1/4" ja G1/2" Sarja KP




Rakenne	Jakotukki
Liitäntä	G1/4" ja G1/2"
Materiaalit	Alumiini anodisoitu
Aineen lämpötila	-50...100°C
Painealue	Tyhjiö enintään 16bar
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai kiinnitysreikien avulla
Versio	yksi- tai kaksipuoliset lähdöt
Lähtöjen lukumäärä	2...12


Jakotukki kaksipuolisilla lähdöillä



Piirustus 1

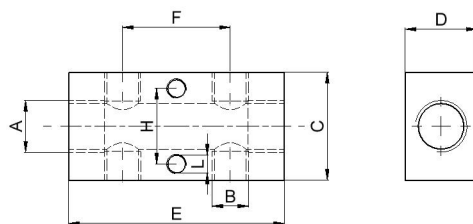


Piirustus 2

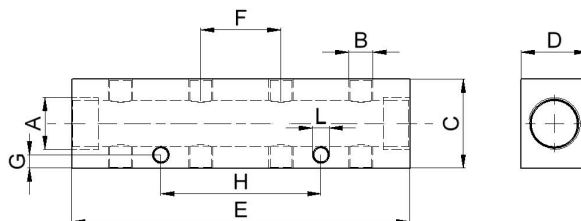

Liitääntä A	Lähdöt B	C	D	E	F	G	H	L	Lähtöjen lukumäärä	Piirustus	Tyyppi
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	5,5	4	1	KP-3020-4D-N
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	5,5	8	2	KP-3020-8D-N
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	5,5	12	2	KP-3020-12D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	6,5	4	1	KP-4025-4D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	6,5	8	2	KP-4025-8D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	6,5	12	2	KP-4025-12D-N

Jakotukki kaksipuolisilla lähdöillä

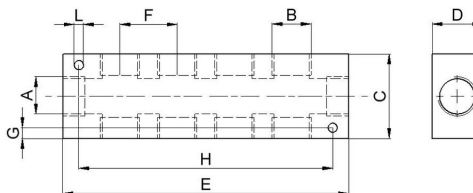


Liitääntä A	Lähdöt B	C	D	E	F	G	H	L	Lähtöjen lukumäärä	Tyyppi
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	5,5	4	KP-6030-4D-N
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	5,5	8	KP-6030-8D-N
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	5,5	12	KP-6030-12D-N




Jakotukki yksipuolisilla lähdöillä


Piirustus 1

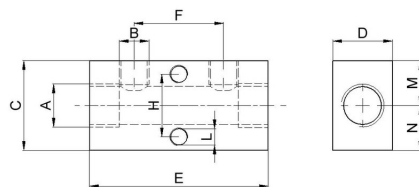

Piirustus 2

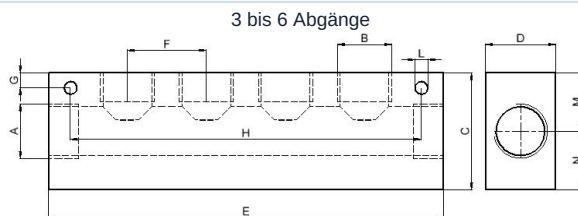

Piirustus 3

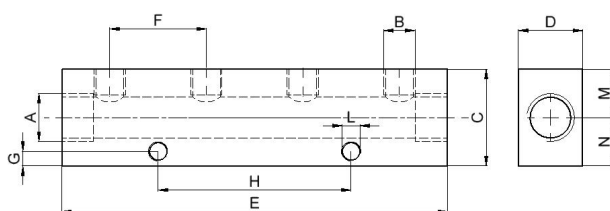

Liitäntä A	Lähdöt B	C	D	E	F	G	H	M	N	L	Lähtöjen lukumäärä	Piirustus	Tyyppi
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	15	15	5,5	2	1	KP-3020-2E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	15	15	5,5	4	3	KP-3020-4E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	15	15	5,5	6	3	KP-3020-6E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	240	30	4,5	180	15	15	5,5	8	3	KP-3020-8E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	20	20	6,5	2	1	KP-4025-2E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	21	14	6,5	4	2	KP-4025-4E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	21	14	6,5	6	2	KP-4025-6E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	25	25	5,5	2	2	KP-6030-2E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	25	25	5,5	4	2	KP-6030-4E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	25	25	5,5	6	2	KP-6030-6E-N

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Muu valikoima - P06 / Jakotukki Sarja KP

Versio 8

138812 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

