
Partnership. With Guarantee.

Vedligeholdelsesenhed 1/4"
Serie MU301-14






Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, Proportional smøreapparat, Beskyttelseskurv
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Manometertilslutning	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing
Funktion	Trykregulering plus filtrering plus berigelse af trykluften med olie
Monteringstype	Installation i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Kondensat- og oliebeholder nedadgående
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar, 1,5-10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Beholdervolumen	Filter 22cm³, Smøreapparat 42cm³
Oliedosering	1-2 dråber pr. minut, ved gennemstrømning i enheden
anbefalet olie	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolie HP32A
Leveringsomfang	inklusive Manometer Ø40mm og Halsmøtrik
Tilbehør	Holdevinkel MMP01-14 til vægmontering, automatisk Aftapningsventil K-SA
Specialudførelse	afspærrbar udførelse

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Bestillingsnøgle


			MU301	-	14	- 0,5/8	- F5 - A
Tilslutning	1/4"	14					
Trykområde	0,5...4bar		0,5/4				
	0,5...8bar		0,5/8				
	0,5...12bar		0,5/12				
Filterindsats	20µm (Lad feltet stå tomt)						
	5µm					F5	
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)						
	automatisk aftapningsventil						A

Dimensioner

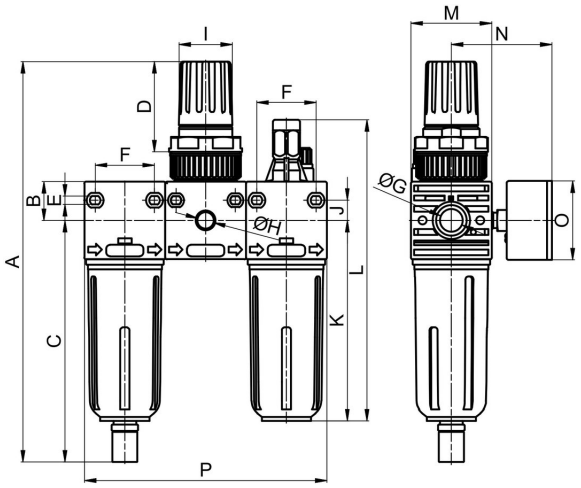

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	208	20	125,5	47	4,5	30÷32	G1/8"	M30x1,5	10,5	104	156,5	42	~52	40	126	0,48	MU301-14-0,5/8

Flowdiagram

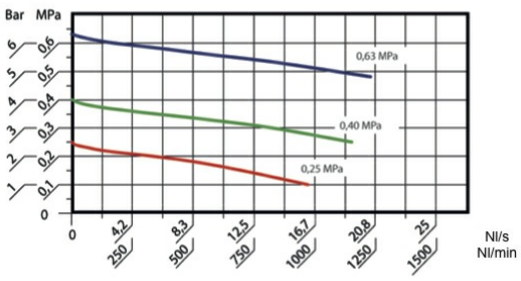


Indgangstryk = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Reguleringsadfærd

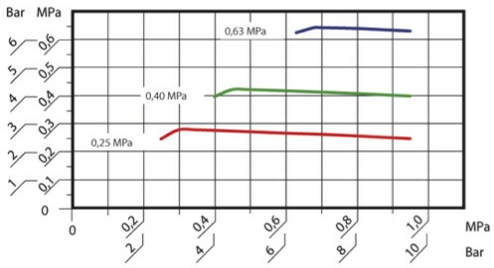

Flow konstant = 34Nl/min
vandret akse: Indgangstryk
vertikal akse: Udgangstryk

Tilbehør

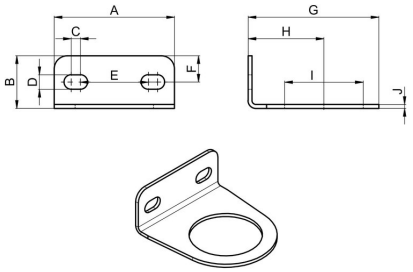

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG