

Μονάδα συντήρησης 1/4"

Σειρά MU301-14




Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Αναλογικός λιπαντήρας, Προστατευτικό κλωβός
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Σύνδεση μανόμετρου	G1/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος
Λειτουργία	Ρύθμιση πίεσης συν φιλτράρισμα συν εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων και λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar, 1,5-10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος δοχείου	Φίλτρο 22cm ³ , Λιπαντήρας 42cm ³
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή μέσω της συσκευής
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού
Εξαρτήματα	Γωνία συγκράτησης MMP01-14 για επιτοίχια στερέωση, αυτόματο Βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Ειδική εκτέλεση	αποφρασσόμενη εκτέλεση



Κωδικός παραγγελίας


MU301 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Σύνδεση	1/4"	14							
Εύρος πίεσης	0,5...4bar		0,5/4						
	0,5...8bar		0,5/8						
	0,5...12bar		0,5/12						
Στοιχείο φίλτρου	20μm (Να παραμείνει κενό)								
	5μm			F5					
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό) αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης								A

Διαστάσεις

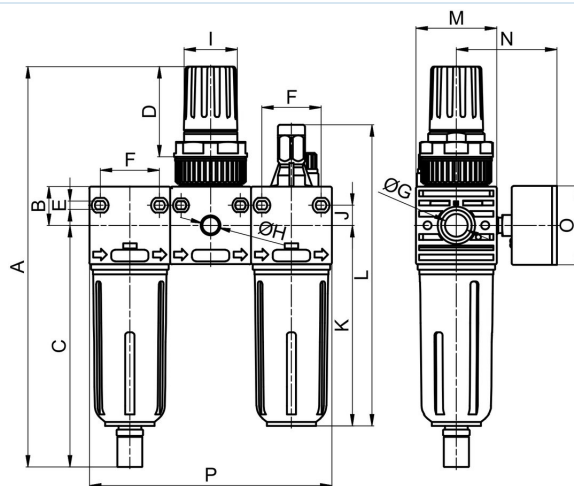

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	208	20	125,5	47	4,5	30÷32	G1/8"	M30x1,5	10,5	104	156,5	42	~52	40	126	0,48	MU301-14-0,5/8


Διάγραμμα ροής

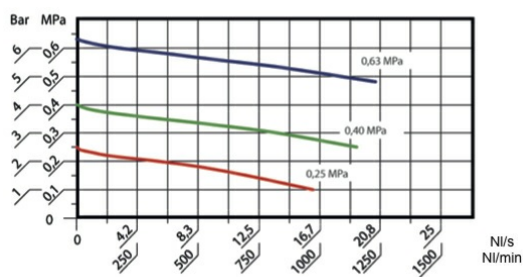

Πίεση εισόδου = 10bar




Συμπεριφορά ρύθμισης

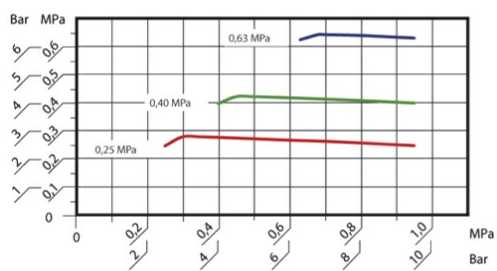

Παροχή σταθερή = 34Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

Εξαρτήματα

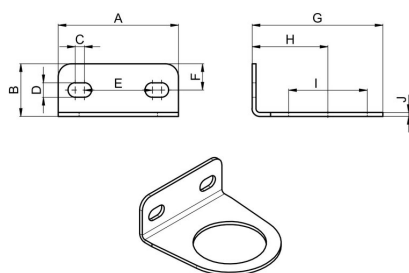

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Τύπος
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Μονάδα συντήρησης Σειρά MU301/FRL3 / [MU301-14-0,5/8] Μονάδα συντήρησης 1/4"-980-16

