
Partnership. With Guarantee.

Huoltoyksikkö 1/4"
Sarja MU301-14






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Suojakori
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Painemittariliitäntä	G1/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki
Toiminto	Paineensäätö sekä suodatus että paineilman öljysumutus öljyllä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondensaatin- ja öljätesäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar, 1,5-10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Kondenssiveden poistoventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Säiliötilavuus	Suodatin 22cm³, Öljysumutin 42cm³
Öljyn annostelu	1-2 tippaa minuutissa, kun virtausta on laitteessa
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter
Lisävarusteet	Pitokulma MMP01-14 seinään kiinnitystä varten, automaattinen Tyhjennysventtiili K-SA
Erikoisversio	suljettava versio

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilausavain


		MU301 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Liitäntä	1/4"	14
Painealue	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Suodatinelementti	20µm (Jätä kohta tyhjäksi)	
	5µm	F5
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)	
	automaattinen tyhjennysventtiili	A

Mitat

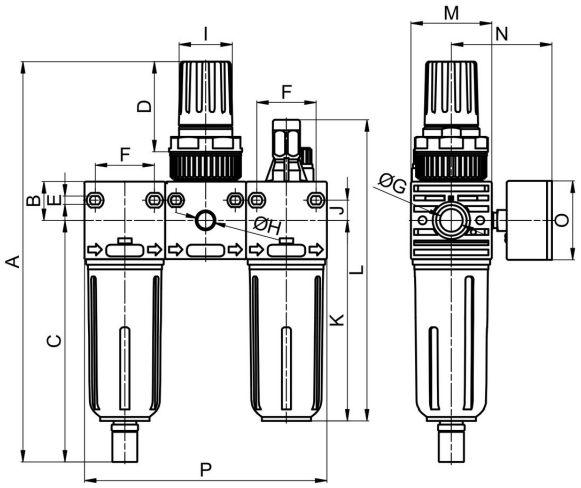

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	208	20	125,5	47	4,5	30÷32	G1/8"	M30x1,5	10,5	104	156,5	42	~52	40	126	0,48	MU301-14-0,5/8

Virtauskaavio

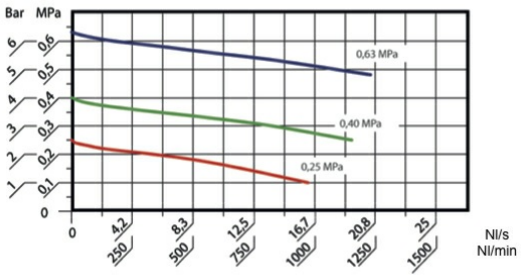


Syöttöpaine = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Säätökäyttäytyminen

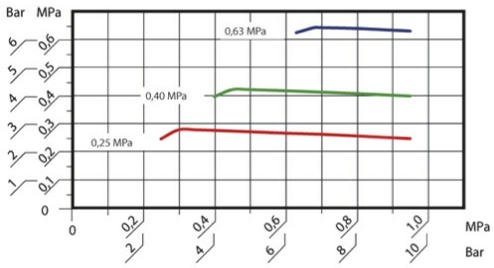

Virtaus vakio = 34Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

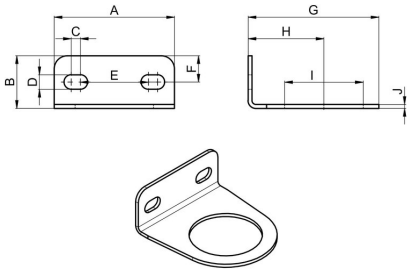

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tyyppi
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG