

Jedinica za održavanje 1/4" Serija MU301-14




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterarski element, Proporcionalni podmazivač, Zaštitna košara
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Priključak manometra	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed
Funkcija	Regulacija tlaka plus filtriranje plus podmazivanje komprimiranog zraka uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata i ulja prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 16bar, 1,5-10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabavljanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen spremnika	Filter 22cm ³ , Podmazivač 42cm ³
Doziranje ulja	1-2 kapi u minuti, pri protoku kroz uređaj
preporučeno ulje	nakon ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica
Pribor	Kut držanja MMP01-14 za zidnu montažu, automatsko Ispusni ventil K-SA
Specijalna izvedba	zaporiva izvedba



Ključ za naručivanje


MU301 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Priključak	1/4"	14							
Raspon tlaka	0,5...4bar	0,5/4							
	0,5...8bar	0,5/8							
	0,5...12bar	0,5/12							
Filtarski uložak	20µm (Ostaviti prazno)								
	5µm						F5		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski ispusni ventil								A

Dimenzije

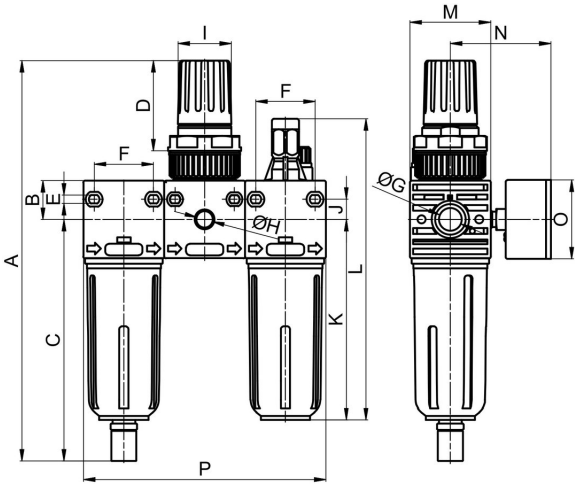


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	208	20	125,5	47	4,5	30÷32	G1/8"	M30x1,5	10,5	104	156,5	42	~52	40	126	0,48	MU301-14-0,5/8

Dijagram protoka

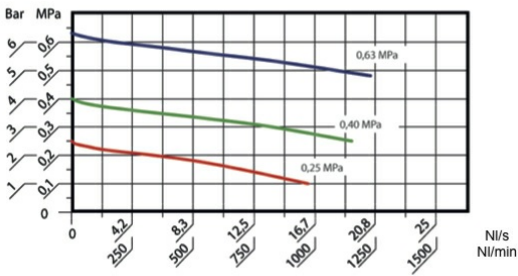


Ulazni tlak = 10bar

Regulacijsko ponašanje

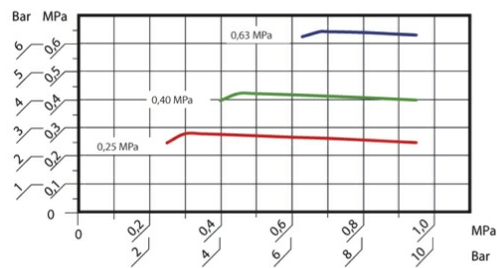

Protok konstantan = 34Nl/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

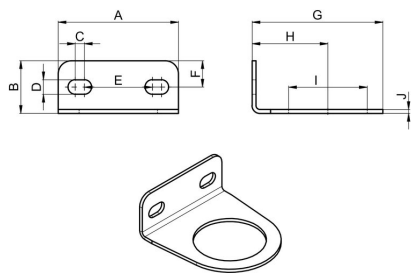

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Upravljačka jedinica za održavanje Serija MU301/FRL3 / [MU301-14-0,5/8]
Upravljačka jedinica za održavanje 1/4"-980-16