


Unità di manutenzione 1/4"

Serie MU301-14




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario aria libera, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, Lubrificatore proporzionale, Cestello di protezione
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Attacco manometro	G1/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetica (POM), Attacchi filettati Ottone
Funzione	Regolazione della pressione più filtrazione più arricchimento dell'aria compressa con olio
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio condensa e olio verso il basso
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 16bar, 1,5-10bar con valvola di scarico automatico K-SA
Campi di regolazione	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Valvola di scarico condensa	manuale oppure semiautomatico
Volume del serbatoio	Filtro 22cm ³ , Lubrificatore 42cm ³
Dosaggio dell'olio	1-2 gocce al minuto, con flusso nel dispositivo
olio consigliato	dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A
Fornitura inclusa	incluso Manometro Ø40mm e Dado di fissaggio per collo morsetto
Accessori	Angolo di mantenimento MMP01-14 per fissaggio a parete, automatico Valvola di scarico K-SA
Versione speciale	intercettibile versione



Codice d'ordine


MU301 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Connessione	1/4"	14							
Campo di pressione	0,5...4bar	0,5/4							
	0,5...8bar	0,5/8							
	0,5...12bar	0,5/12							
Elemento filtrante	20µm (Lasciare vuoto)								
	5µm	F5							
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)								
	valvola di scarico automatica							A	

Dimensioni

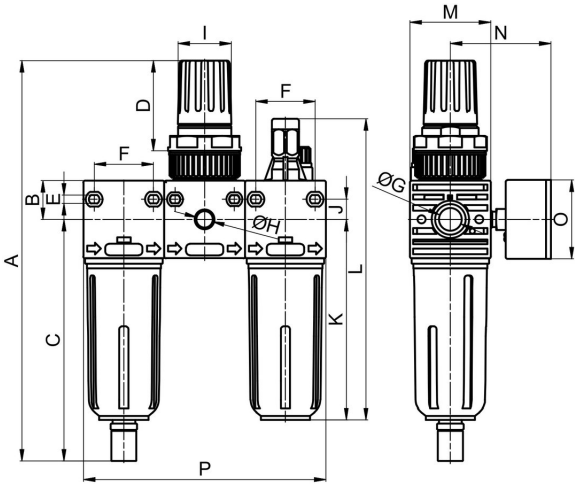


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	208	20	125,5	47	4,5	30÷32	G1/8"	M30x1,5	10,5	104	156,5	42	~52	40	126	0,48	MU301-14-0,5/8

Diagramma di portata

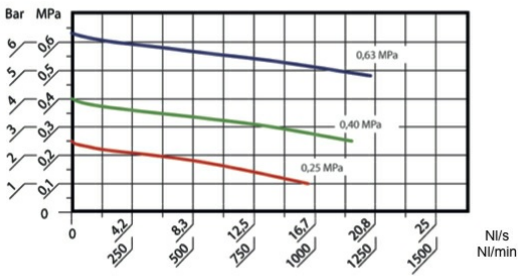


Pressione di ingresso = 10bar

Comportamento di regolazione

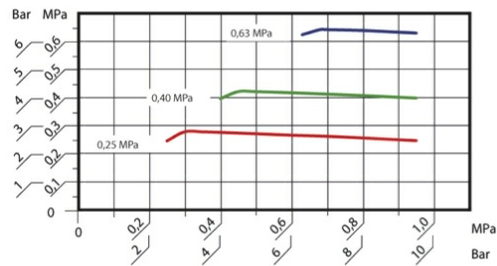

Portata costante = 34NI/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

Accessori

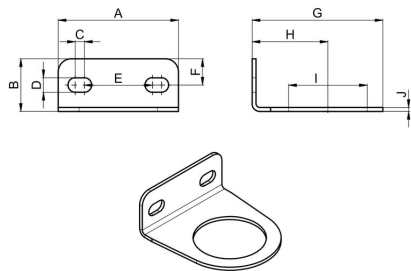

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tipo
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie FRL / Unità di manutenzione Serie MU301/FRL3 / [MU301-14-0,5/8] Unità di manutenzione 1/4"-980-16