

Vedlikeholdsenhet 1/4" Serie MU301-14




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundæravlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintreert filterelement, Proporsjonal smøreapparat, Beskyttelseskurv
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Manometertilkobling	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing
Funksjon	Trykkregulering pluss filtrering pluss tilsetning av olje til trykkluften med olje
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensat- og oljebeholder nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 16bar, 1,5-10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er merket med en pil
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Kondensatavtappingsventil	manuell hhv. halvautomatisk
Tankvolum	Filter 22cm ³ , Oljesmører 42cm ³
Olje dosering	1-2 dråper per minutt, ved gjennomstrømning i enheten
anbefalt olje	etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø40mm og Halsmutter
Tilbehør	Holdevinkel MMP01-14 for veggfeste, automatisk Tappeventil K-SA
Spesialutførelse	avstengbar utførelse



Bestillingsnøkkel


MU301 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Tilkobling	1/4"	14							
Trykkområde	0,5...4bar		0,5/4						
	0,5...8bar		0,5/8						
	0,5...12bar		0,5/12						
Filterinnsats	20µm (La stå tomt)								
	5µm			F5					
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)								
	automatisk tappeventil							A	

Dimensjoner

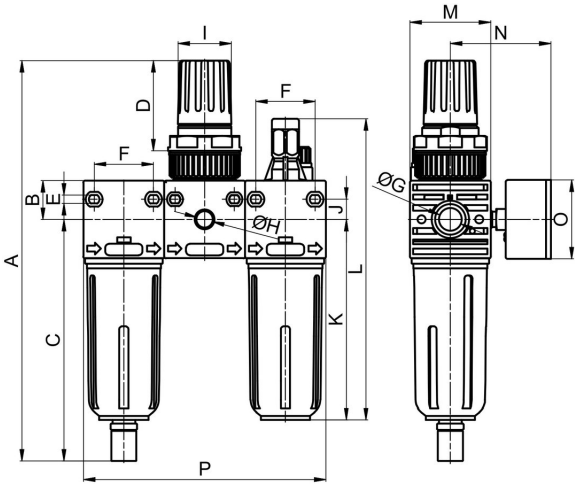


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	208	20	125,5	47	4,5	30÷32	G1/8"	M30x1,5	10,5	104	156,5	42	~52	40	126	0,48	MU301-14-0,5/8

Strømningsdiagramm

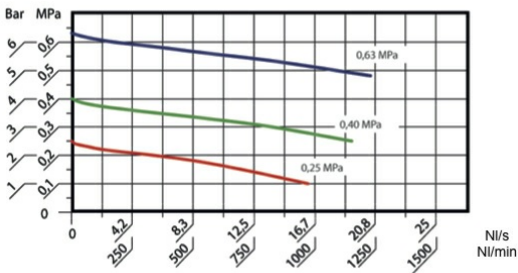


Inngangstrykk = 10bar

Reguleringsatferd

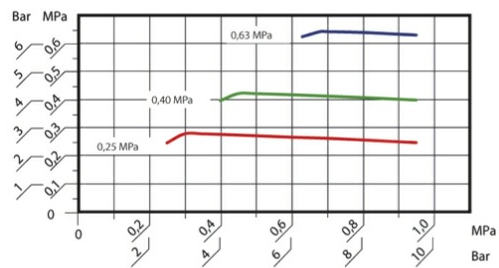

Gjennomstrømning konstant = 34NI/min
horizontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør

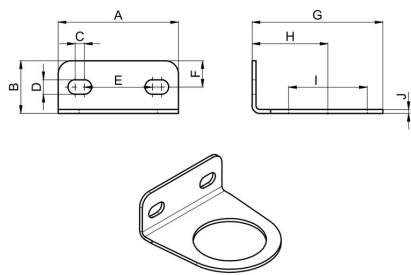

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Vedlikeholdsenhet Serie MU301/FRL3 / [MU301-14-0,5/8] Vedlikeholdsenhet 1/4"-980-16