
Μονάδα συντήρησης 1/4"
Σειρά MU201-14






Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Αναλογικός λιπαντήρας, Προστατευτικό κλωβός
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Σύνδεση μανόμετρου	G1/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος
Λειτουργία	Ρύθμιση πίεσης με φιλτράρισμα και εμπλουτισμό του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων και λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar, 1,5-10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος δοχείου	Φίλτρο 22cm³, Λιπαντήρας 42cm³
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή μέσω της συσκευής
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού
Εξαρτήματα	Γωνία συγκράτησης MMP01-14 για επιτοίχια στερέωση, αυτόματο Βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Ειδική εκτέλεση	αποφρασσόμενη εκτέλεση

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Κωδικός παραγγελίας


		MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Σύνδεση	1/4"	14
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Στοιχείο φίλτρου	20μm (Να παραμείνει κενό)	
	5μm	F5
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης	A

Διαστάσεις

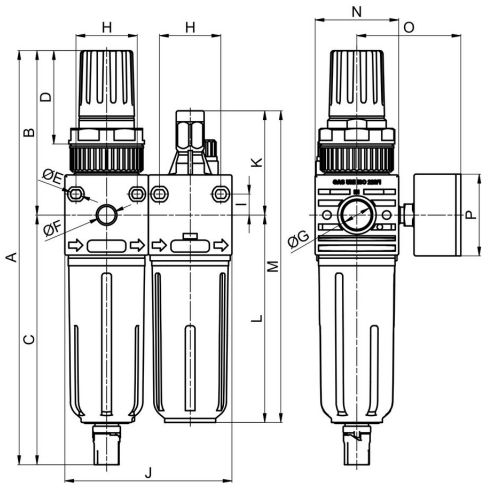

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8


Διάγραμμα ροής

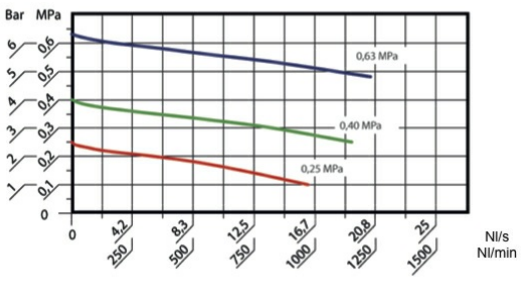

Πίεση εισόδου = 10bar


© STASTO Automation KG

Συμπεριφορά ρύθμισης

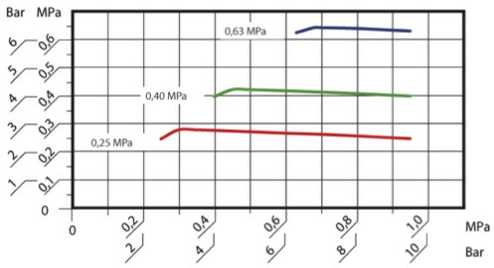

Παροχή σταθερή = 34Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

Εξαρτήματα

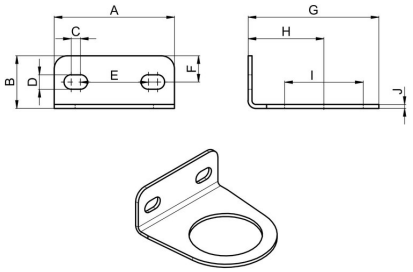

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Τύπος
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG