
Partnership. With Guarantee.

Unità di manutenzione 1/4"
Serie MU201-14






Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario aria libera, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, Lubrificatore proporzionale, Cestello di protezione
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Attacco manometro	G1/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone
Funzione	Regolazione della pressione con filtrazione e arricchimento dell'aria compressa con olio
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio condensa e olio verso il basso
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 16bar, 1,5-10bar con valvola di scarico automatico K-SA
Campi di regolazione	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Valvola di scarico condensa	manuale oppure semiautomatico
Volume del serbatoio	Filtro 22cm³, Lubrificatore 42cm³
Dosaggio dell'olio	1-2 gocce al minuto, con flusso nel dispositivo
olio consigliato	dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A
Fornitura inclusa	incluso Manometro Ø40mm e Dado di fissaggio per collo morsetto
Accessori	Angolo di mantenimento MMP01-14 per fissaggio a parete, automatico Valvola di scarico K-SA
Versione speciale	intercettabile versione

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Codice d’ordine


		MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Connessione	1/4"	14
Campo di pressione	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Elemento filtrante	20µm (Lasciare vuoto)	
	5µm	F5
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)	
	valvola di scarico automatica	A

Dimensioni

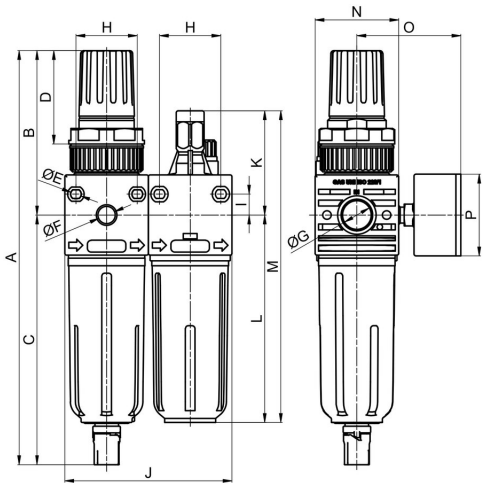

Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8

Diagramma di portata

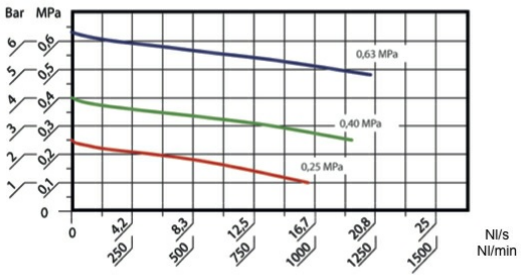


Pressione di ingresso = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Comportamento di regolazione

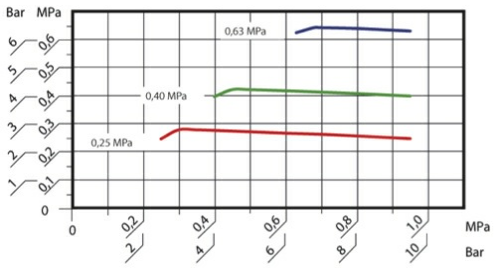

Portata costante = 34Nl/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

Accessori

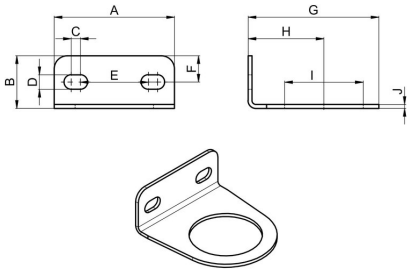

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tipo
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali