
Partnership. With Guarantee.

Onderhoudseenheid 1/4"
Serie MU201-14






Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Proportionele smeerder, Beschermkorf
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Manometeraansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing
Functie	Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Condensaat- en olieopvangreservoir naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16bar, 1,5-10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Regelbereiken	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Condensaataftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Tankvolume	Filter 22cm³, Olievernevelaar 42cm³
Oliedosering	1-2 druppels per minuut, bij doorstroming in het apparaat
aanbevolen olie	naartoe ISO VG 32, STASTO-pneumatiekolie HP32A
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø40mm en Halsmoer
Toebehoren	Houdhoek MMP01-14 voor wandbevestiging, automatisch Aftapventiel K-SA
Speciale uitvoering	afsluitbare uitvoering

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Bestelcode


		MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Aansluiting	1/4"	14
Drukbereik	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Filterelement	20µm (Leeg laten)	
	5µm	F5
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)	
	automatisch aftapventiel	A

Afmetingen

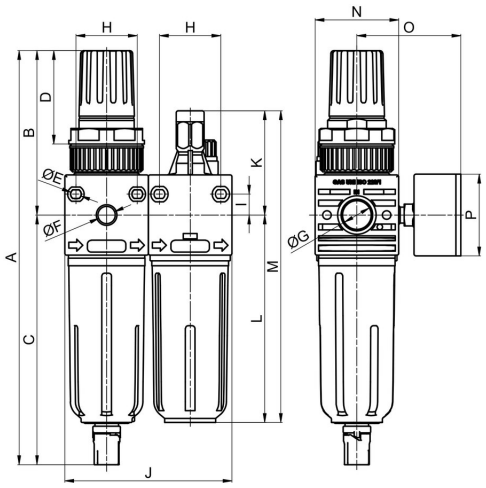

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8

Doorstroomdiagramma

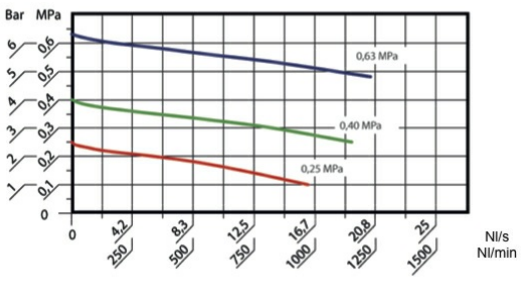


Ingangsdruk = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Regelgedrag

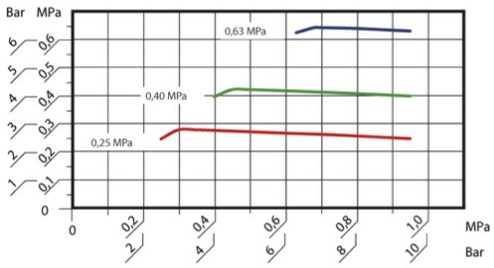

Doorstroming constant = 34Nl/min
horizontale as: Ingangsdruk
verticale as: Uitgangsdruk

Toebehoren

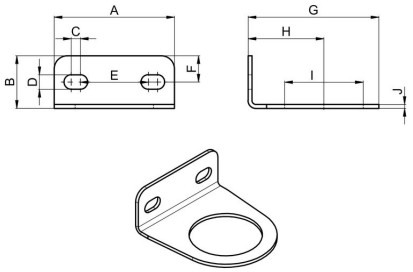

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden