
Partnership. With Guarantee.

Unitate de întreținere 1/4"
Serie MU201-14






Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, Ungător proporțional, Coș de protecție
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Racord manometru	G1/8" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă
Funcție	Reglarea presiunii cu filtrare și îmbogățirea aerului comprimat cu ulei
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte, Piuliță de guler sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Recipient de condens și ulei orientat în jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 16bar, 1,5-10bar cu supapă de purjare automată K-SA
Domenii de reglare	vezi "Cheie de comandă"
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Blocare	reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Supapă de evacuare a condensului	manual respectiv semiautomat
Volum rezervorului	Filtru 22cm³, Ungător 42cm³
Dozare ulei	1-2 picături pe minut, la debit prin dispozitiv
ulei recomandat	după ISO VG 32, Ulei pneumatic STASTO HP32A
Conținutul livrării	inclusiv Manometru Ø40mm și Piuliță de guler
Accesorii	Unghi de menținere MMP01-14 pentru fixare pe perete, automat Supapă de purjare K-SA
Execuție specială	versiune blocabilă

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Cheie de comandă


		MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Racordare	1/4"	14
Domeniu de presiune	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Element filtrant	20µm (Lăsați câmpul necompletat)	
	5µm	F5
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)	
	supapă de purjare automată	A

Dimensiuni

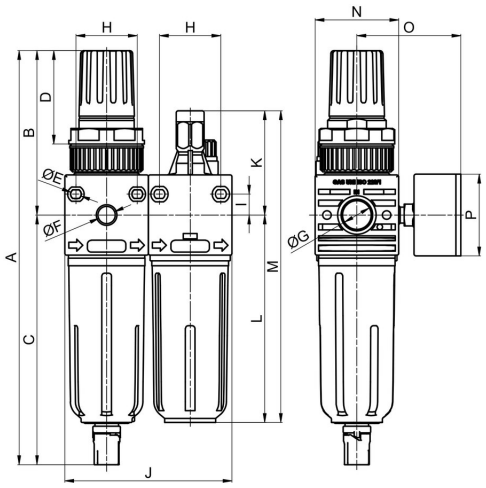

Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8


Diagramă de debit

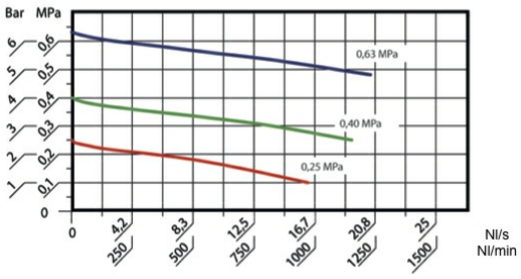

Presiune de intrare = 10bar


© MS PROMCOM S.R.L.

Comportament de reglare

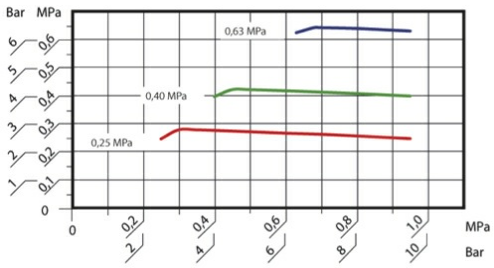

Debit constant = 34Nl/min
axă orizontală: Presiune de intrare
axă verticală: Presiune de ieșire

Accesorii

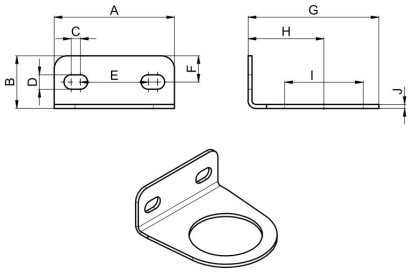

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.