
Partnership. With Guarantee.

Underhållsenhet 1/4"
Serie MU201-14






Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, Proportionaloljedimsmörjare, Skyddskorg
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Manometeranslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Ganganslutningar Mässing
Funktion	Tryckreglering med filtrering och berikning av tryckluften med olja
Monteringssätt	Installation i rörsystem, Kragemutter eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Kondensat- och oljebehållare nedåt
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 16bar, 1,5-10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Regleromräden	se "Beställningskod"
Flödesriktning	markeras med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatiskt
Behållarvolym	Filter 22cm³, Oljesmörjare 42cm³
Olje-dosering	1-2 droppar per minut, vid flöde i enheten
rekommenderad olja	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø40mm och Kragemutter
Tillbehör	Hållvinkel MMP01-14 för väggmontering, automatisk Avtappningsventil K-SA
Specialutförande	avstängbar utförande

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Beställningskod


		MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Anslutning	1/4"	14
Tryckområde	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Filterinsats	20µm (Lämna fältet tomt)	
	5µm	F5
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)	
	automatiskt avtappningsventil	A

Mått

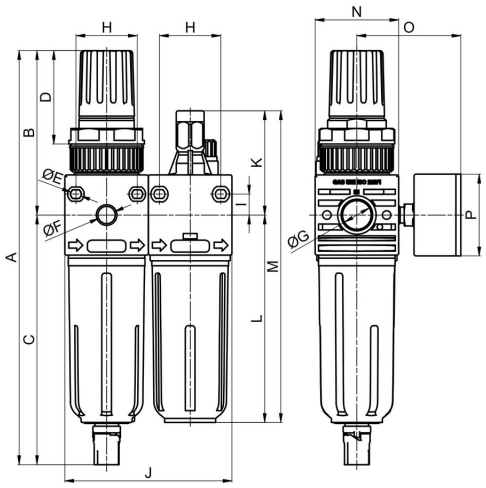

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8

Flödesdiagramm

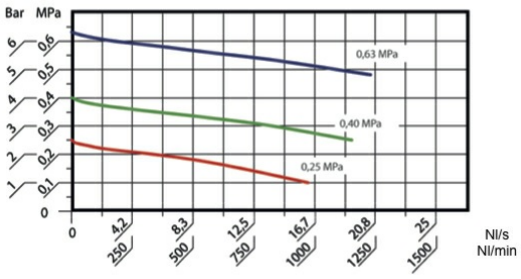


Inloppstryck = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Reglerbeteende

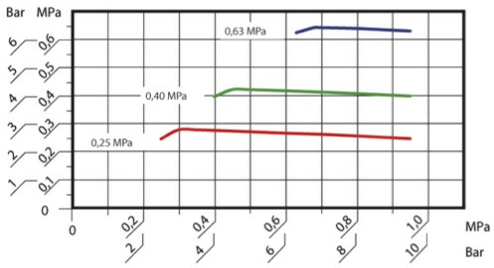

Flöde konstant = 34Nl/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck

Tillbehör

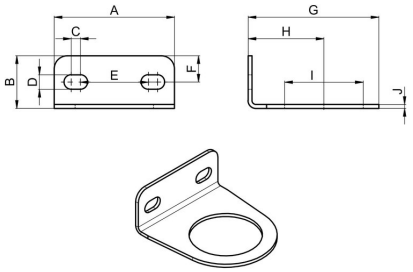

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG